



CONSIGNATION · LOCKOUT / TAGOUT

SOLUTIONS LOTO

CATALOGUE DE PRODUITS DE CONSIGNATION

Cadenas de consignation, condenamns de vannes, par câble, de disjoncteurs, électriques et pneumatiques, morillons de consignation, étiquettes, boîtes, stations et kits pour les programmes de consignation en milieu industriel.



PRÉSENTATION LIT-OFF

Lit-Off Desarrollo, S.L. est une entreprise de Sabadell (Barcelone), fondée en 1994, spécialisée dans les solutions d'identification, d'étiquetage et de sécurité pour les environnements industriels. Ce catalogue présente la gamme de produits de consignation (LOTO, Lockout/Tagout) que nous distribuons en Espagne et en Europe : cadenas de consignation, dispositifs de condamnation pour vannes, disjoncteurs, prises et commandes, morillons de consignation, étiquettes, boîtes, stations et kits.

Une procédure LOTO consiste à isoler les sources d'énergie d'une machine ou d'une installation (électrique, pneumatique, hydraulique, mécanique, thermique) avant une intervention de maintenance, à condamner physiquement les organes de coupure avec un dispositif que seule la personne qui l'a posé peut retirer, et à le signaler par une étiquette. Les sources de danger existent dans toute usine ; les accidents dus à une remise en marche intempestive se préviennent par une consignation correctement appliquée.

Toutes les références de ce catalogue peuvent être fournies dans les combinaisons de clés indiquées (KD, KA, MK, GMK) et, sur demande, avec marquage laser du logo ou d'une numérotation et des étiquettes dans la langue de votre choix. Indiquez-nous votre application et nous vous conseillerons la configuration adaptée.



COMMENT UTILISER CE CATALOGUE

- ⦿ Chaque produit est identifié par sa référence (Réf.). Indiquez-la lors de votre demande d'offre.
- ⦿ Cadenas : le préfixe de la référence indique le système de clés (KD = clés différentes, KA = clés identiques, MK = passe partiel, GMK = passe général).
- ⦿ Les cotes des dessins sont en mm sauf indication contraire. Les images sont indicatives.
- ⦿ Marquage laser du logo, numérotation des clés et des corps, étiquettes dans votre langue : sur demande.
- ⦿ Les dispositifs de consignation complètent une procédure LOTO documentée et la formation du personnel ; ils ne remplacent pas l'évaluation des risques de chaque installation.



INDEX DES PRODUITS

	CADENAS DE CONSIGNATION	4-19
	CONDAMNATION DE VANNES	20-28
	CONSIGNATION PAR CÂBLE	29-33
	CONDAMNATION DE DISJONCTEURS	34-47
	CONSIGNATION PNEUMATIQUE ET ÉLECTRIQUE	48-57
	MORAILLONS DE CONSIGNATION	58-62
	ÉTIQUETTES DE CONSIGNATION	63-65
	BOÎTES ET STATIONS DE CONSIGNATION	66-79
	KITS DE CONSIGNATION	80-86



01 *CADENAS DE CONSIGNATION*

Cadenas de consignation pour la consignation et l'étiquetage (LOTO), à corps en nylon renforcé et arceau en acier, en acier inoxydable, en nylon isolant ou à câble. Disponibles en plusieurs longueurs d'arceau, formes de corps et onze couleurs, avec systèmes de clés identiques, clés différentes, passe partiel et passe général.

FORMES DE CORPS

Plusieurs formes de corps au choix :

- ⊙ CP : corps de conception brevetée
- ⊙ P : corps en plastique à bords droits
- ⊙ AP : corps en plastique à bords arrondis
- ⊙ BP : corps en plastique strié



CP : corps de conception brevetée



CP : corps de conception brevetée



P : corps en plastique à bords droits



P : corps en plastique à bords droits



AP : corps en plastique à bords arrondis



AP : corps en plastique à bords arrondis



BP : corps en plastique strié



BP : corps en plastique strié

COULEURS DE CORPS

Plusieurs couleurs de corps au choix : rouge, jaune, bleu, bleu foncé, vert, orange, violet, marron, noir, blanc et gris.



Rouge



Jaune



Bleu



Bleu foncé



Vert, orange et violet



Marron



Noir



Blanc



Gris

PERSONNALISATION

Étiquettes dans d'autres langues et avec d'autres modèles (par exemple, allemand, espagnol ou russe).

Numérotation gravée sur la clé.

Gravure de logo sur le corps du cadenas.

Numérotation sur le corps du cadenas et sur la clé.



Numérotation gravée sur la clé



Gravure de logo et numérotation sur le corps



Numérotation sur le corps et sur la clé





ANATOMIE DU CADENAS

Arceau : arceau en acier (25S, 38S, 76S) ; arceau isolant (25P, 38P, 76P, 38PD4) ; arceau en acier inoxydable (16SSD4, 38SS, 38SSD4) ; arceau à câble (C175D3.2, C175D1.5).

Corps : corps en plastique à bords droits (P) ; corps en plastique à bords arrondis (AP) ; corps en plastique strié (BP) ; corps de conception brevetée (CP).

Étiquettes d'avertissement réinscriptibles.

Étiquette de danger : la langue est personnalisable.

Rétention de clé : arceau ouvert, la clé ne peut pas être retirée.

Cylindre non conducteur : utilisation plus sûre, car il empêche le passage du courant de l'arceau vers la clé.

- ⊙ Corps en nylon renforcé qui confère au cadenas sa résistance et ne se déforme pas facilement. Le cadenas à arceau en acier comme celui à arceau non conducteur résistent à des températures de -20°C à $+120^{\circ}\text{C}$.
- ⊙ Largement utilisé dans les industries chimique, électrique, automobile, etc.
- ⊙ Avec pictogrammes d'avertissement réinscriptibles ; d'autres modèles peuvent être personnalisés.
- ⊙ Résistant aux produits chimiques, aux températures extrêmes et aux rayons UV.
- ⊙ Rétention de clé : arceau ouvert, la clé ne peut pas être retirée.
- ⊙ Marquage laser et gravure de logo disponibles sur demande.
- ⊙ Plusieurs types de corps et différentes couleurs disponibles.



Cadenas de consignation
avec étiquette de danger et
étiquette de propriété
réinscriptible



Clé

ARCEAUX COURANTS

- ⊙ Arceau en acier de 25 mm
- ⊙ Arceau en acier de 38 mm
- ⊙ Arceau en acier de 76 mm
- ⊙ Arceau en acier inoxydable de 38 mm
- ⊙ Arceau à câble
- ⊙ Arceau isolant de 25 mm
- ⊙ Arceau isolant de 38 mm
- ⊙ Arceau isolant de 76 mm





CORPS COURANTS

- ⊙ CP : corps de conception brevetée
- ⊙ P : corps en plastique à bords droits
- ⊙ AP : corps en plastique à bords arrondis
- ⊙ BP : corps en plastique strié



CP : corps de conception brevetée



P : corps en plastique à bords droits



AP : corps en plastique à bords arrondis



BP : corps en plastique strié

SYSTÈME D'ORGANIGRAMME DE CLÉS

Schéma du système : clés différentes (KD) ; clés identiques (KA), groupe 1 et groupe 2 ; passe partiel + clés différentes (KDMK) ; passe partiel + clés identiques (KAMK) ; passe général (GMK).

- ⊙ Clés différentes (KD) : chaque cadenas a une clé distincte ; 1 clé fournie par cadenas. Jusqu'à 50 000 combinaisons individuelles disponibles.
- ⊙ Clés identiques (KA) : tous les cadenas d'un même groupe partagent la même clé ; 1 clé ouvre tous les cadenas du groupe.
- ⊙ Passe partiel + clés différentes (KDMK) : chaque cadenas a une clé distincte, avec 1 clé par cadenas. Un passe partiel ouvre en outre tous ces cadenas.
- ⊙ Passe partiel + clés identiques (KAMK) : tous les cadenas d'un même groupe partagent la même clé. Un passe partiel ouvre en outre tous les groupes de clés identiques.
- ⊙ Passe général (GMK) : chaque cadenas d'un groupe a une clé distincte. Un passe général ouvre tous les groupes KDMK.



Clés différentes (KD)



Clés différentes (KD)



Clés différentes (KD)



Clés différentes (KD)



Clés différentes (KD)



Clés différentes (KD)



Clés identiques (KA), groupe 1



Clés identiques (KA), groupe 1



Clés identiques (KA), groupe 1



Clés identiques (KA), groupe 2



Clés identiques (KA), groupe 2



Clés identiques (KA), groupe 2



CADENAS DE CONSIGNATION

LONGUEUR D'ARCEAU 38 MM



- ◎ Corps en nylon renforcé ; résiste à des températures de -20 °C à +120 °C. L'arceau en acier est chromé ; l'arceau non conducteur est en nylon, résiste à des températures de -20 °C à +120 °C et offre une bonne résistance sans se déformer ni se rompre facilement.
- ◎ Rétention de clé : arceau ouvert, la clé ne peut pas être retirée.
- ◎ Marquage laser et gravure de logo disponibles sur demande.
- ◎ Disponible dans toutes les couleurs.

Réf.	Description	Matériau de l'arceau
KA-P38S	Clés identiques (KA)	Acier
KD-P38S	Clés différentes (KD)	Acier
MK-P38S	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Acier
GMK-P38S	Passe général (GMK)	Acier
KA-P38SS	Clés identiques (KA)	Acier inoxydable
KD-P38SS	Clés différentes (KD)	Acier inoxydable
MK-P38SS	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Acier inoxydable
GMK-P38SS	Passe général (GMK)	Acier inoxydable
KA-P38P	Clés identiques (KA)	Nylon
KD-P38P	Clés différentes (KD)	Nylon
MK-P38P	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Nylon
GMK-P38P	Passe général (GMK)	Nylon

- "P" : corps en plastique à bords droits
- "S" : arceau en acier
- "SS" : arceau en acier inoxydable
- "P" : arceau en nylon
- "A" : arceau en aluminium
- 1 clé par cadenas

CADENAS DE CONSIGNATION

LONGUEUR D'ARCEAU 76 MM



- Corps en nylon renforcé ; résiste à des températures de -20°C à $+120^{\circ}\text{C}$. L'arceau en acier est chromé ; l'arceau non conducteur est en nylon, résiste à des températures de -20°C à $+120^{\circ}\text{C}$ et offre une bonne résistance sans se déformer ni se rompre facilement.
- Rétention de clé : arceau ouvert, la clé ne peut pas être retirée.
- Marquage laser et gravure de logo disponibles sur demande.
- Disponible dans toutes les couleurs.

Réf.	Description	Matériau de l'arceau
KA-P76S	Clés identiques (KA)	Acier
KD-P76S	Clés différentes (KD)	Acier
MK-P76S	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Acier
GMK-P76S	Passe général (GMK)	Acier
KA-P76SS	Clés identiques (KA)	Acier inoxydable
KD-P76SS	Clés différentes (KD)	Acier inoxydable
MK-P76SS	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Acier inoxydable
GMK-P76SS	Passe général (GMK)	Acier inoxydable
KA-P76P	Clés identiques (KA)	Nylon
KD-P76P	Clés différentes (KD)	Nylon
MK-P76P	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Nylon
GMK-P76P	Passe général (GMK)	Nylon

- “P” : corps en plastique à bords droits
- “S” : arceau en acier
- “SS” : arceau en acier inoxydable
- “P” : arceau en nylon
- “A” : arceau en aluminium
- “B” : arceau en laiton
- 1 clé par cadenas

CADENAS DE CONSIGNATION

LONGUEUR D'ARCEAU 25 MM



- Corps en nylon renforcé ; résiste à des températures de -20°C à $+120^{\circ}\text{C}$. L'arceau en acier est chromé ; l'arceau non conducteur est en nylon, résiste à des températures de -20°C à $+120^{\circ}\text{C}$ et offre une bonne résistance sans se déformer ni se rompre facilement.
- Rétention de clé : arceau ouvert, la clé ne peut pas être retirée.
- Marquage laser et gravure de logo disponibles sur demande.
- Disponible dans toutes les couleurs.

Réf.	Description	Matériau de l'arceau
KA-P25S	Clés identiques (KA)	Acier
KD-P25S	Clés différentes (KD)	Acier
MK-P25S	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Acier
GMK-P25S	Passe général (GMK)	Acier
KA-P25P	Clés identiques (KA)	Nylon
KD-P25P	Clés différentes (KD)	Nylon
MK-P25P	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Nylon
GMK-P25P	Passe général (GMK)	Nylon

- “P” : corps en plastique à bords droits
- “S” : arceau en acier
- “SS” : arceau en acier inoxydable
- “P” : arceau en nylon
- “A” : arceau en aluminium
- “B” : arceau en laiton
- 1 clé par cadenas



CADENAS DE CONSIGNATION MINI

DIAMÈTRE D'ARCEAU 4,2 MM



- ⦿ Corps en nylon renforcé ; résiste à des températures de -20 °C à +120 °C. L'arceau non conducteur est en nylon, résiste à des températures de -20 °C à +120 °C et offre une bonne résistance sans se déformer ni se rompre facilement.
- ⦿ Rétention de clé : arceau ouvert, la clé ne peut pas être retirée.
- ⦿ Marquage laser et gravure de logo disponibles sur demande.

Réf.	Description	Matériau de l'arceau
KA-PS25S	Clés identiques (KA)	Acier
KD-PS25S	Clés différentes (KD)	Acier
MK-PS25S	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Acier
GMK-PS25S	Passe général (GMK)	Acier
KA-PS25P	Clés identiques (KA)	Nylon
KD-PS25P	Clés différentes (KD)	Nylon
MK-PS25P	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Nylon
GMK-PS25P	Passe général (GMK)	Nylon

- "P" : corps en plastique à bords droits
- "S" : arceau en acier
- "A" : arceau en aluminium
- "B" : arceau en laiton
- "SS" : arceau en acier inoxydable
- 1 clé par cadenas

CADENAS DE CONSIGNATION

DIAMÈTRE D'ARCEAU 4 MM



- ⦿ Corps en nylon renforcé ; résiste à des températures de -20 °C à +120 °C. L'arceau en acier inoxydable est chromé, ce qui lui confère résistance et protection contre l'oxydation.
- ⦿ Rétention de clé : arceau ouvert, la clé ne peut pas être retirée.
- ⦿ Marquage laser et gravure de logo disponibles sur demande.
- ⦿ Disponible dans toutes les couleurs.

Réf.	Description	Matériau de l'arceau
KA-P16SSD4	Clés identiques (KA)	Acier inoxydable
KD-P16SSD4	Clés différentes (KD)	Acier inoxydable
MK-P16SSD4	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Acier inoxydable
GMK-P16SSD4	Passe général (GMK)	Acier inoxydable
KA-P38SSD4-2	Clés identiques (KA)	Acier inoxydable
KD-P38SSD4-2	Clés différentes (KD)	Acier inoxydable
MK-P38SSD4-2	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Acier inoxydable
GMK-P38SSD4-2	Passe général (GMK)	Acier inoxydable

- "P" : corps en plastique à bords droits
- "SS" : arceau en acier inoxydable
- 1 clé par cadenas



CADENAS DE CONSIGNATION

DIAMÈTRE D'ARCEAU 4 MM



- Corps en nylon renforcé ; résiste à des températures de -20 °C à +120 °C. L'arceau en acier inoxydable est chromé, ce qui lui confère résistance et protection contre l'oxydation ; l'arceau non conducteur est en nylon, résiste à des températures de -20 °C à +120 °C et offre une bonne résistance sans se déformer ni se rompre facilement.
- Rétention de clé : arceau ouvert, la clé ne peut pas être retirée.
- Marquage laser et gravure de logo disponibles sur demande.
- Disponible dans toutes les couleurs.

Réf.	Description	Matériau de l'arceau
KA-P38SSD4	Clés identiques (KA)	Acier inoxydable
KD-P38SSD4	Clés différentes (KD)	Acier inoxydable
MK-P38SSD4	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Acier inoxydable
GMK-P38SSD4	Passe général (GMK)	Acier inoxydable
KA-P38PD4	Clés identiques (KA)	Nylon
KD-P38PD4	Clés différentes (KD)	Nylon
MK-P38PD4	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Nylon
GMK-P38PD4	Passe général (GMK)	Nylon
KA-P44SSD4	Clés identiques (KA)	Acier inoxydable
KD-P44SSD4	Clés différentes (KD)	Acier inoxydable
MK-P44SSD4	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Acier inoxydable
GMK-P44SSD4	Passe général (GMK)	Acier inoxydable

- “P” : corps en plastique à bords droits
- “A” : arceau en aluminium
- “B” : arceau en laiton
- “SS” : arceau en acier inoxydable
- 1 clé par cadenas

CADENAS DE CONSIGNATION ANTI-POUSSIÈRE



- Corps en nylon renforcé ; résiste à des températures de -20 °C à +120 °C. L'arceau en acier est chromé ; l'arceau non conducteur est en nylon, résiste à des températures de -20 °C à +120 °C et offre une bonne résistance sans se déformer ni se rompre facilement.
- Rétention de clé : arceau ouvert, la clé ne peut pas être retirée.
- Longueur d'arceau : 25 mm, 38 mm, 76 mm.
- Marquage laser et gravure de logo disponibles sur demande.
- Disponible dans toutes les couleurs.

Réf.	Description	Matériau de l'arceau
KA-P38SDP	Clés identiques (KA)	Acier
KD-P38SDP	Clés différentes (KD)	Acier
MK-P38SDP	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Acier
GMK-P38SDP	Passe général (GMK)	Acier
KA-P38PDP	Clés identiques (KA)	Nylon
KD-P38PDP	Clés différentes (KD)	Nylon
MK-P38PDP	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Nylon
GMK-P38PDP	Passe général (GMK)	Nylon

- “P” : corps en plastique à bords droits
- “S” : arceau en acier
- “A” : arceau en aluminium
- “B” : arceau en laiton
- “SS” : arceau en acier inoxydable
- 1 clé par cadenas



CADENAS DE CONSIGNATION ANTI-POUSSIÈRE AVEC HOUSSE EN SILICONE



- Corps en nylon renforcé ; résiste à des températures de -20 °C à +120 °C. L'arceau en acier est chromé ; l'arceau non conducteur est en nylon, résiste à des températures de -20 °C à +120 °C et offre une bonne résistance sans se déformer ni se rompre facilement. La housse est en silicone opaque.
- Rétention de clé : arceau ouvert, la clé ne peut pas être retirée.
- Longueur d'arceau : 25 mm, 38 mm, 76 mm.
- Marquage laser et gravure de logo disponibles sur demande.
- Plusieurs types de corps et toutes les couleurs disponibles.

Réf.	Description	Matériau de l'arceau
KA-P38SR1	Clés identiques (KA)	Acier
KD-P38SR1	Clés différentes (KD)	Acier
MK-P38SR1	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Acier
GMK-P38SR1	Passe général (GMK)	Acier
KA-P38PR1	Clés identiques (KA)	Nylon
KD-P38PR1	Clés différentes (KD)	Nylon
MK-P38PR1	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Nylon
GMK-P38PR1	Passe général (GMK)	Nylon
R1	Housse en silicone seule	—

- “P” : corps en plastique à bords droits
- “S” : arceau en acier
- “A” : arceau en aluminium
- “B” : arceau en laiton
- “SS” : arceau en acier inoxydable
- 1 clé par cadenas

CADENAS DE CONSIGNATION ANTI-POUSSIÈRE AVEC HOUSSE EN SILICONE



- Corps en nylon renforcé ; résiste à des températures de -20 °C à +120 °C. L'arceau en acier est chromé ; l'arceau non conducteur est en nylon, résiste à des températures de -20 °C à +120 °C et offre une bonne résistance sans se déformer ni se rompre facilement. La housse est en silicone translucide.
- Rétention de clé : arceau ouvert, la clé ne peut pas être retirée.
- Longueur d'arceau : 25 mm, 38 mm, 76 mm.
- Marquage laser et gravure de logo disponibles sur demande.
- Plusieurs types de corps et toutes les couleurs disponibles.

Réf.	Description	Matériau de l'arceau
KA-P38SR2	Clés identiques (KA)	Acier
KD-P38SR2	Clés différentes (KD)	Acier
MK-P38SR2	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Acier
GMK-P38SR2	Passe général (GMK)	Acier
KA-P38PR2	Clés identiques (KA)	Nylon
KD-P38PR2	Clés différentes (KD)	Nylon
MK-P38PR2	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Nylon
GMK-P38PR2	Passe général (GMK)	Nylon
R2	Housse en silicone seule	—

- “P” : corps en plastique à bords droits
- “S” : arceau en acier
- “A” : arceau en aluminium
- “B” : arceau en laiton
- “SS” : arceau en acier inoxydable
- 1 clé par cadenas



CADENAS DE CONSIGNATION À ARCEAU CÂBLE



- ⦿ Corps en nylon renforcé ; résiste à des températures de -20 °C à +120 °C. L'arceau câble est en acier inoxydable, résistant et difficile à déformer.
- ⦿ Rétention de clé : arceau ouvert, la clé ne peut pas être retirée.
- ⦿ Autres longueurs de câble sur demande.
- ⦿ Marquage laser et gravure de logo disponibles sur demande.

Réf.	Description	Matériau de l'arceau
KA-PC175D3.2	Clés identiques (KA)	Câble en acier inoxydable
KD-PC175D3.2	Clés différentes (KD)	Câble en acier inoxydable
MK-PC175D3.2	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Câble en acier inoxydable
GMK-PC175D3.2	Passe général (GMK)	Câble en acier inoxydable
KA-PC175D1.5	Clés identiques (KA)	Câble en acier inoxydable
KD-PC175D1.5	Clés différentes (KD)	Câble en acier inoxydable
MK-PC175D1.5	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Câble en acier inoxydable
GMK-PC175D1.5	Passe général (GMK)	Câble en acier inoxydable

- “P” : corps en plastique à bords droits
- 1 clé par cadenas

CADENAS DE CONSIGNATION À ARCEAU AUTOMATIQUE

Ø 6 MM, LONGUEUR 25 MM



- ⦿ Corps en nylon renforcé ; résiste à des températures de -20 °C à +120 °C. L'arceau en acier est chromé ; l'arceau non conducteur est en nylon, résiste à des températures de -20 °C à +120 °C, avec une haute résistance et sans rupture par déformation.
- ⦿ Cylindre en laiton durable, à haute résistance, résistant à l'usure et à la corrosion.
- ⦿ Arceau automatique : à l'ouverture du cadenas, l'arceau s'éjecte automatiquement. Pour le fermer, il suffit d'appuyer sur l'arceau ; il n'est pas nécessaire d'introduire ni de tourner la clé.
- ⦿ Marquage laser et gravure de logo disponibles sur demande.
- ⦿ Disponible en plusieurs couleurs.

Réf.	Description	Matériau de l'arceau
KA-CP25SPU	Clés identiques (KA)	Acier
KD-CP25SPU	Clés différentes (KD)	Acier
MK-CP25SPU	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Acier
GMK-CP25SPU	Passe général (GMK)	Acier
KA-CP25PPU	Clés identiques (KA)	Nylon
KD-CP25PPU	Clés différentes (KD)	Nylon
MK-CP25PPU	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Nylon
GMK-CP25PPU	Passe général (GMK)	Nylon

- “CP” : corps de conception brevetée
- “S” : arceau en acier
- “A” : arceau en aluminium
- “B” : arceau en laiton
- “SS” : arceau en acier inoxydable
- Autres formes de corps (P, AP, BP) disponibles
- 1 clé par cadenas



CADENAS DE CONSIGNATION À ARCEAU AUTOMATIQUE
Ø 6 MM, LONGUEUR 38 MM



- Corps en nylon renforcé ; résiste à des températures de -20 °C à +120 °C. L'arceau en acier est chromé ; l'arceau non conducteur est en nylon, résiste à des températures de -20 °C à +120 °C, avec une haute résistance et sans rupture par déformation.
- Cylindre en laiton durable, à haute résistance, résistant à l'usure et à la corrosion.
- Arceau automatique : à l'ouverture du cadenas, l'arceau s'éjecte automatiquement. Pour le fermer, il suffit d'appuyer sur l'arceau ; il n'est pas nécessaire d'introduire ni de tourner la clé.
- Marquage laser et gravure de logo disponibles sur demande.
- Disponible en plusieurs couleurs.

Réf.	Description	Matériau de l'arceau
KA-CP38SPU	Clés identiques (KA)	Acier
KD-CP38SPU	Clés différentes (KD)	Acier
MK-CP38SPU	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Acier
GMK-CP38SPU	Passe général (GMK)	Acier
KA-CP38PPU	Clés identiques (KA)	Nylon
KD-CP38PPU	Clés différentes (KD)	Nylon
MK-CP38PPU	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Nylon
GMK-CP38PPU	Passe général (GMK)	Nylon

- "CP" : corps de conception brevetée
- "S" : arceau en acier
- "A" : arceau en aluminium
- "B" : arceau en laiton
- "SS" : arceau en acier inoxydable
- Autres formes de corps (P, AP, BP) disponibles
- 1 clé par cadenas

CADENAS DE CONSIGNATION À ARCEAU AUTOMATIQUE
Ø 6 MM, LONGUEUR 76 MM



- Corps en nylon renforcé ; résiste à des températures de -20 °C à +120 °C. L'arceau en acier est chromé ; l'arceau non conducteur est en nylon, résiste à des températures de -20 °C à +120 °C, avec une haute résistance et sans rupture par déformation.
- Cylindre en laiton durable, à haute résistance, résistant à l'usure et à la corrosion.
- Arceau automatique : à l'ouverture du cadenas, l'arceau s'éjecte automatiquement. Pour le fermer, il suffit d'appuyer sur l'arceau ; il n'est pas nécessaire d'introduire ni de tourner la clé.
- Marquage laser et gravure de logo disponibles sur demande.
- Disponible en plusieurs couleurs.

Réf.	Description	Matériau de l'arceau
KA-CP76SPU	Clés identiques (KA)	Acier
KD-CP76SPU	Clés différentes (KD)	Acier
MK-CP76SPU	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Acier
GMK-CP76SPU	Passe général (GMK)	Acier
KA-CP76PPU	Clés identiques (KA)	Nylon
KD-CP76PPU	Clés différentes (KD)	Nylon
MK-CP76PPU	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Nylon
GMK-CP76PPU	Passe général (GMK)	Nylon

- "CP" : corps de conception brevetée
- "S" : arceau en acier
- "A" : arceau en aluminium
- "B" : arceau en laiton
- "SS" : arceau en acier inoxydable
- Autres formes de corps (P, AP, BP) disponibles
- 1 clé par cadenas



CADENAS DE CONSIGNATION À ARCEAU AUTOMATIQUE

DIAMÈTRE D'ARCEAU : 4 MM



CP38SSD4PU

Réf.	Description	Matériau de l'arceau
KA-CP38SSD4PU	Clés identiques (KA)	Acier inoxydable
KD-CP38SSD4PU	Clés différentes (KD)	Acier inoxydable
MK-CP38SSD4PU	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Acier inoxydable
GMK-CP38SSD4PU	Passe général (GMK)	Acier inoxydable

- "CP" : corps de conception brevetée
- "SS" : arceau en acier inoxydable
- 1 clé par cadenas

- ⦿ Corps en nylon renforcé ; résiste à des températures de -20 °C à +120 °C. L'arceau en acier inoxydable est chromé, résistant et protégé contre la corrosion ; l'arceau non conducteur est en nylon, résiste à des températures de -20 °C à +120 °C, avec une haute résistance et sans rupture par déformation.
- ⦿ Cylindre en laiton durable, à haute résistance, résistant à l'usure et à la corrosion.
- ⦿ Arceau automatique : à l'ouverture du cadenas, l'arceau s'éjecte automatiquement. Pour le fermer, il suffit d'appuyer sur l'arceau ; il n'est pas nécessaire d'introduire ni de tourner la clé.
- ⦿ Marquage laser et gravure de logo disponibles sur demande.
- ⦿ Disponible en plusieurs couleurs.

CADENAS DE CONSIGNATION



Réf.	Matériau de l'arceau	A (mm)	B (mm)	C (mm)
WDP40SD5	Acier	5	40	22
WDP40SR3	Acier avec revêtement plastique	6,2	40	19

- Disponible en clés identiques, clés différentes, passe partiel et passe général
- 1 clé par cadenas

- ⦿ Cylindre et clé en laiton avec corps en nylon ; meilleure résistance à la corrosion.
- ⦿ Corps en nylon renforcé ; résiste à des températures de -20 °C à +120 °C. L'arceau en acier est chromé ; l'arceau non conducteur est en nylon, résiste à des températures de -20 °C à +120 °C, avec une haute résistance et sans rupture par déformation.
- ⦿ Rétention de clé : arceau ouvert, la clé ne peut pas être retirée.
- ⦿ Marquage laser et gravure de logo disponibles sur demande.
- ⦿ Disponible en plusieurs couleurs.





CADENAS DE CONSIGNATION À ARCEAU AUTOMATIQUE

DIAMÈTRE D'ARCEAU : 4 MM



- Corps en nylon renforcé ; résiste à des températures de -20 °C à +120 °C. L'arceau en acier inoxydable est chromé, résistant et protégé contre la corrosion.
- Cylindre en laiton durable, à haute résistance, résistant à l'usure et à la corrosion.
- Arceau automatique : à l'ouverture du cadenas, l'arceau s'éjecte automatiquement. Pour le fermer, il suffit d'appuyer sur l'arceau ; il n'est pas nécessaire d'introduire ni de tourner la clé.
- Marquage laser et gravure de logo disponibles sur demande.
- Disponible en plusieurs couleurs.

Réf.	Description	Matériau de l'arceau
KA-CP16SSD4PU	Clés identiques (KA)	Acier inoxydable
KD-CP16SSD4PU	Clés différentes (KD)	Acier inoxydable
MK-CP16SSD4PU	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Acier inoxydable
GMK-CP16SSD4PU	Passe général (GMK)	Acier inoxydable
KA-CP38SSD4PU-2	Clés identiques (KA)	Acier inoxydable
KD-CP38SSD4PU-2	Clés différentes (KD)	Acier inoxydable
MK-CP38SSD4PU-2	Passe partiel + identiques/différentes (MK)	Acier inoxydable
GMK-CP38SSD4PU-2	Passe général (GMK)	Acier inoxydable

- “CP” : corps de conception brevetée
- “SS” : arceau en acier inoxydable
- Autres formes de corps (P, AP, BP) disponibles
- 1 clé par cadenas

CADENAS DE CONSIGNATION



- Cylindre et clé en laiton, pour une meilleure résistance à la corrosion et à l'oxydation. Fonctionnement stable : plus de 1 million de cycles.
- Corps en nylon renforcé ; résiste à des températures de -20 °C à +120 °C. L'arceau en acier est chromé ; l'arceau non conducteur est en nylon, résiste à des températures de -20 °C à +120 °C, avec une haute résistance et sans rupture par déformation.
- Rétention de clé : arceau ouvert, la clé ne peut pas être retirée.
- Marquage laser et gravure de logo disponibles sur demande.
- Disponible en plusieurs couleurs.

Réf.	Matériau de l'arceau	A (mm)	B (mm)	C (mm)
WCP25S	Acier	41	45	25
WCP38S	Acier	41	45	38
WCP76S	Acier	41	45	76
WCP25P	Nylon	41	45	25
WCP38P	Nylon	41	45	38
WCP76P	Nylon	41	45	76

- Disponible en clés identiques, clés différentes, passe partiel et passe général
- 1 clé par cadenas





CADENAS DE CONSIGNATION



- ⦿ Cilindro et clé en laiton, pour une meilleure résistance à la corrosion et à l'oxydation. Fonctionnement stable : plus de 1 million de cycles.
- ⦿ Corps en nylon renforcé ; résiste à des températures de -20 °C à +120 °C. L'arceau en acier est chromé ; l'arceau non conducteur est en nylon, résiste à des températures de -20 °C à +120 °C, avec une haute résistance et sans rupture par déformation.
- ⦿ Rétention de clé : arceau ouvert, la clé ne peut pas être retirée.
- ⦿ Marquage laser et gravure de logo disponibles sur demande.
- ⦿ Disponible en plusieurs couleurs.

Réf.	Matériau de l'arceau	A (mm)	B (mm)	C (mm)
WBP25S	Acier	41	45	25
WBP38S	Acier	41	45	38
WBP76S	Acier	41	45	76
WBP25P	Nylon	41	45	25
WBP38P	Nylon	41	45	38
WBP76P	Nylon	41	45	76

- Disponible en clés identiques, clés différentes, passe partiel et passe général
- 1 clé par cadenas

CADENAS DE CONSIGNATION À CORPS LONG



- ⦿ Corps en nylon renforcé ; résiste à des températures de -20 °C à +120 °C. L'arceau en acier est chromé ; l'arceau non conducteur est en nylon, résiste à des températures de -20 °C à +120 °C, avec une haute résistance et sans rupture par déformation.
- ⦿ Rétention de clé : arceau ouvert, la clé ne peut pas être retirée.
- ⦿ Marquage laser et gravure de logo disponibles sur demande.
- ⦿ Disponible en plusieurs couleurs.

Réf.	Matériau de l'arceau	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CPL25S	Acier	37	75	25
CPL38S	Acier	37	75	38
CPL76S	Acier	37	75	76
CPL25P	Nylon	37	75	25
CPL38P	Nylon	37	75	38
CPL76P	Nylon	37	75	76

- Disponible en clés identiques, clés différentes, passe partiel et passe général
- 1 clé par cadenas

LONGUEUR D'ARCEAU : 25 MM / 38 MM / 76 MM



- | Réf. | Matériau de l'arceau | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|-------|----------------------|--------|--------|--------|
| UP25S | Acier | 39 | 45 | 25 |
| UP38S | Acier | 39 | 45 | 38 |
| UP76S | Acier | 39 | 45 | 76 |
| UP25P | Nylon | 39 | 45 | 25 |
| UP38P | Nylon | 39 | 45 | 38 |
| UP76P | Nylon | 39 | 45 | 76 |

- Disponible en clés différentes, clés identiques, passe partiel et passe général

CADENAS EN LAITON À ARCEAU EN ACIER



Réf.	Spécification
ALP25S	Arceau intérieur : 25 mm ; diamètre : 6 mm
ALP38S	Arceau intérieur : 38 mm ; diamètre : 6 mm
ALP76S	Arceau intérieur : 76 mm ; diamètre : 6 mm

BRP60S

Réf.	Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
BRP25S	KA, KD	22	6	32,6	39,6
BRP60S	KA, KD	63	6	32,6	39,6

- ⊗ Corps en laiton massif et arceau en acier trempé chromé ; haute résistance à la corrosion.
- ⊗ Cylindre en laiton durable ; résistant à la coupe et au sciage. Chaque cadenas est livré avec 2 clés.
- ⊗ Tailles de corps : 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm. Autres tailles sur demande.
- ⊗ Autres longueurs d'arceau sur demande.

- ⊗ Corps en aluminium et arceau en acier trempé à triple chromage.
- ⊗ À l'ouverture du cadenas, l'arceau s'éjecte automatiquement.
- ⊗ Longueur d'arceau : 25 mm, 38 mm, 76 mm.
- ⊗ Couleurs standard : rouge, jaune, bleu, orange, vert, violet, noir, argent.
- ⊗ Autres longueurs d'arceau sur demande.



CADENAS DE CONSIGNATION LAMINÉ



Réf.	Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
LP01	KA, KD	23	6	35	40
LP02	KA, KD	38	6	35	40
LP05	KA, KD	63	6	35	40

- ⦿ Fabriqué en acier trempé avec cylindre en laiton longue durée ; résistant à la coupe et au sciage.
- ⦿ Avec habillage plastique à la base, généralement bleu. Autres couleurs disponibles.
- ⦿ Disponible en clés différentes ou clés identiques.
- ⦿ Autres largeurs de corps et longueurs d'arceau disponibles.

CADENAS DE CONSIGNATION LAMINÉ



Réf.	Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
LPC01	KA, KD	27	7,3	41	48
LPC02	KA, KD	42	7,3	41	48

- ⦿ Arceau en acier trempé avec gaine en PVC ; résistant à la coupe et au sciage.
- ⦿ Cylindre en laiton durable, à haute résistance et précision, résistant à la corrosion.
- ⦿ Capuchon couvrant l'entrée de clé ; protège de l'eau et de la poussière.
- ⦿ Disponible en plusieurs couleurs et arceaux.




02 *CONDAMNATION DE VANNES*

Dispositifs de condamnation pour vannes à boisseau sphérique, vannes à opercule, vannes papillon, vannes à membrane et vannes à brides, en versions standard, réglables et universelles. Ils empêchent la manœuvre de la poignée ou du volant pendant les interventions de maintenance et acceptent un ou plusieurs cadenas de consignation.




CONDAMNATION RÉGLABLE POUR VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE

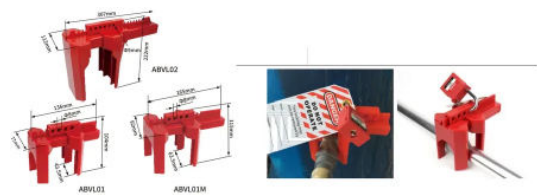

- ⦿ Fabriqué en ABS résistant ; résiste à des températures de -20 °C à +90 °C. Haute résistance à la fissuration et à l'abrasion ; adapté aux conditions climatiques extrêmes.
- ⦿ Les deux moitiés du dispositif enveloppent la poignée de la vanne à boisseau sphérique et empêchent toute manœuvre accidentelle.

Réf.	Description
ABVL01	Pour tuyauteries de 1/2" à 2,5" de diamètre ; en position ouverte, tuyauteries de 1/2" à 1,25"
ABVL01M	Pour tuyauteries de 1/2" à 3,15" de diamètre ; en position ouverte, tuyauteries de 1/2" à 2,5"
ABVL02	Pour tuyauteries de 2" à 8" de diamètre


CONDAMNATION RÉGLABLE POUR VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE

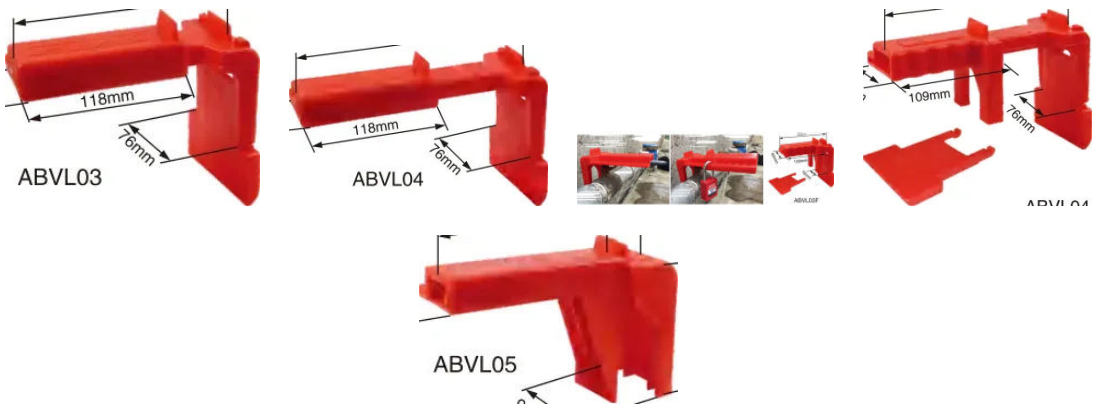

- ⦿ Fabriqué en ABS ; résiste à des températures de -20 °C à +90 °C.
- ⦿ L'insert amovible s'adapte à une grande variété de formes et de dimensions de poignée.
- ⦿ Intègre une plaque arrière auxiliaire qui permet de condamner les vannes à double poignée.

Réf.	Description
ABVL03	Pour tuyauteries de 9,5 mm (3/8") à 31 mm (1 1/5") de diamètre
ABVL03F	Pour tuyauteries de 9,5 mm (3/8") à 31 mm (1 1/5") de diamètre, avec plaque d'appui avant et arrière
ABVL04	Pour tuyauteries de 13 mm (1/2") à 70 mm (2 3/4") de diamètre
ABVL04F	Pour tuyauteries de 13 mm (1/2") à 70 mm (2 3/4") de diamètre, avec plaque d'appui avant et arrière
ABVL05	Pour tuyauteries de 73 mm (2 4/5") à 215 mm (8 1/2") de diamètre

CONDAMNATION UNIVERSELLE POUR VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE



Réf.	Description
UBVL01	Pour vannes de 6 mm (1/4") à 101 mm (4") de diamètre ; fonctionne sur tuyauteries calorifugées et dans les espaces réduits

- ③ Fabriqué en alliage de zinc avec traitement de surface par projection à haute température ; résistant à l'oxydation.
- ③ Conçu pour condamner différents types de vanne à boisseau sphérique : il se fixe fermement à la butée de la poignée et empêche son mouvement.
- ③ Le dispositif enferme la tige de la vanne, poignée retirée, ce qui rend une remise en service accidentelle pratiquement impossible.
- ③ Accepte 1 cadenas à arceau de 8 mm de diamètre maximum.
- ③ Peut se combiner avec des morillons de consignation pour les consignations collectives.

CONDAMNATION ENVELOPPANTE POUR VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE

HOUSSE DE CONDAMNATION COUVRANT LA POIGNÉE



Réf.	Description
UBVL21	Ajustement universel : condamne les vannes de 3/8" (10 mm) à 4" (102 mm)

- ⊗ Fabriqué en PC, PU et PVC.
- ⊗ Facile à transporter et à utiliser : la housse se fixe au moyen de la sangle.
- ⊗ Confection soignée, surface lisse et bonne finition.
- ⊗ Adapté à pratiquement tous les types de tuyauteries, y compris calorifugées, en PVC et métalliques.
- ⊗ Accepte jusqu'à 4 cadenas à la fois ; adapté à plusieurs personnes ou équipes de travail.

CONDAMNATION RÉGLABLE POUR VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE À BRIDES



Réf.	Description
FBVL01	Pour vannes à boisseau sphérique à brides de 6,35 mm (1/4") à 140 mm (5")

- Ⓢ Fabriqué en ABS résistant ; résiste à des températures de -20 °C à +90 °C.
- Ⓢ Accepte 1 cadenas à arceau de 8 mm de diamètre maximum.
- Ⓢ Disponible en rouge ; autres couleurs sur demande. Étiquettes en anglais incluses.



CONDAMNATION STANDARD POUR VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE



- Fabriqué en acier trempé avec traitement de surface par projection à haute température ; résistant à l'oxydation.
- Conception monobloc ; condamne les vannes à boisseau sphérique quart de tour en position fermée.
- Pour vannes à boisseau sphérique de 6,35 mm (1/4") à 25 mm (1") ; diamètre de trou de 3/8".

Réf.	Description
SBVL01	Dimensions : 84 mm × 60 mm ; diamètre de trou : 9,8 mm
SBVL02	Dimensions : 155 mm × 110 mm ; diamètre de trou : 9,8 mm
SBVL02-2	Dimensions : 155 mm × 110 mm ; diamètre de trou : 7,5 mm

CONDAMNATION STANDARD POUR VANNE À OPERCULE



- Fabriqué en ABS résistant ; résiste à des températures de -20 °C à +90 °C. Sans pièces métalliques.
- Une fois fermé, il recouvre entièrement le volant et empêche sa rotation.
- Conception en deux pièces qui s'emboîtent en une seule pour le stockage et le transport, en occupant moitié moins de place.
- Accepte jusqu'à 2 cadenas à arceau de 8 mm de diamètre maximum.
- Disponible en 7 tailles, en rouge ; autres couleurs sur demande. Étiquette en anglais incluse.

Réf.	Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SGVL11	Pour volants de 1" à 2 1/2" de diamètre	83	28	19
SGVL12	Pour volants de 2 1/2" à 5" de diamètre	136	38	39
SGVL13	Pour volants de 5" à 6 1/2" de diamètre	170	50	64
SGVL14	Pour volants de 6 1/2" à 10" de diamètre	260	59	85
SGVL15	Pour volants de 10" à 13" de diamètre	360	76	99
SGVL16	Pour volants de 13" à 18" de diamètre	460	78	95
SGVL17	Pour volants de 18" à 25" de diamètre	655	63	135


CONDAMNATION POUR VANNE PAPILLON



Réf.	Description
BVL01	Pour poignées de vanne de 8 mm à 45 mm

- Fabriqué en ABS ; résiste à des températures de -20 °C à +90 °C.
- Bonne résistance chimique : résiste aux taches d'huile et à la corrosion par les produits chimiques.
- Recouvre la poignée et tourne librement sur celle-ci ; réglable à tous les types de poignées de vanne.

CONDAMNATION RÉGLABLE POUR VANNE PAPILLON SANITAIRE

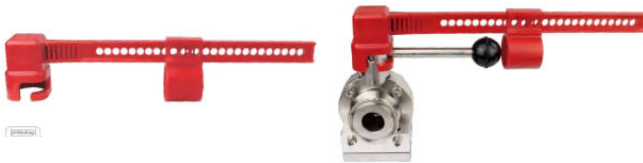

Réf.	Description
BVL51-D35	Pour vannes papillon sanitaires à tête de 35 mm de diamètre

- Fabriqué en plastique technique ABS ; résiste à des températures de -20 °C à +90 °C.
- Réglage libre ; s'adapte à la longueur de poignée de la plupart des vannes papillon sanitaires du marché.
- Adapté aux secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et similaires.
- Peut être installé par une seule personne.



CONDAMNATION STANDARD POUR VANNE À OPERCULE



- Fabriqué en ABS résistant ; résiste à des températures de -20 °C à +90 °C.
- Une fois fermé, il recouvre le volant et empêche sa rotation.
- Accepte 1 cadenas à arceau de 9,8 mm de diamètre maximum.
- Disponible en 5 tailles, en rouge ; autres couleurs sur demande. Étiquette en anglais incluse.
- Sur demande, version transparente en PC : réf. SGVL01-TR à SGVL05-TR.

Réf.	Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SGVL01	Pour volants de 1" à 2 1/2" de diamètre	80	30	20
SGVL01-H40	Pour volants de 1" à 2 1/2" de diamètre	80	30	40
SGVL02	Pour volants de 2 1/2" à 5" de diamètre	142	37	45
SGVL03	Pour volants de 5" à 6 1/2" de diamètre	184	44	63
SGVL04	Pour volants de 6 1/2" à 10" de diamètre	280	67	89
SGVL05	Pour volants de 10" à 13" de diamètre	364	67	105

CONDAMNATION RÉGLABLE POUR VANNE À OPERCULE



Réf.	Description
AGVL01	Pour volants de 1" à 6 1/2" de diamètre

- Fabriqué en ABS résistant ; résiste à des températures de -20 °C à +90 °C.
- Se ferme avec des cadenas ; arceau de 3/8" (9,8 mm) de diamètre maximum.
- Recouvre le volant et tourne librement sur celui-ci ; réglable à différentes tailles de volant.

CONDAMNATION RÉGLABLE POUR VANNE PAPILLON



Réf.	Description
BVL11	Angle réglable : de 15° à 36°

- Condamne la vanne en quelques secondes : on passe le câble de condamnation CB01 dans l'œillet souhaité et autour du col de la vanne.
- Fabriqué en nylon PA, thermoplastique léger et résistant, à bonne résistance chimique ; adapté aux environnements exigeants.
- Les flèches d'orientation facilitent l'installation et réduisent les erreurs d'utilisation.
- Le rivet en acier inoxydable permet d'ouvrir et de fermer le dispositif en douceur pour un ajustement correct.



CONDAMNATION POUR VANNE PAPILLON



Réf.	Description
BVL31	Diamètre de trou : 8 mm

- ⦿ Fabriqué en ABS résistant.
- ⦿ Dispositif anti-rotation exclusif ; adapté à toute la gamme de vannes à poignée à gâchette, de 1/2" à 8" de diamètre.
- ⦿ Conception pratique monobloc, qui reste assemblée aussi bien en service qu'en stockage.
- ⦿ Accepte jusqu'à trois cadenas.
- ⦿ Adapté aux vannes à poignée à gâchette les plus courantes dans l'agroalimentaire, la distribution d'eau, l'industrie chimique, pharmaceutique et autres.
- ⦿ Bloque la poignée de la vanne dans n'importe quelle position : entièrement fermée, partiellement ouverte ou entièrement ouverte.

CONDAMNATION DE VANNE
VANNE PAPILLON ET VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE À
POIGNÉE EN T



Réf.	Description
BVL41-1	Pour vanne papillon
BVL41-2	Pour vanne à boisseau sphérique à poignée en T

- ⦿ Fabriqué en PA ; résiste à des températures de -20 °C à +120 °C.
- ⦿ Pièces métalliques en acier inoxydable, résistantes à la corrosion.
- ⦿ Pour vannes papillon et vannes à boisseau sphérique à poignée en T devant être condamnées dans les secteurs agroalimentaire, chimique et pharmaceutique.

CONDAMNATION DE BRIDE PLEINE



Réf.	Description
BFL01	Pour écrous de 3/4" à 1-1/8" (19 mm à 28,7 mm) de diamètre ; vannes à brides et volant de 0,5" à 3" (12,7 mm à 76,2 mm)
BFL02	Pour écrous de 1-5/16" à 1-7/8" (33,3 mm à 47,8 mm) de diamètre ; vannes à brides et volant de 3" à 14" (76,2 mm à 355,6 mm)
BFL03	Pour écrous de 2" à 2-3/4" (52,3 mm à 69,9 mm) de diamètre ; vannes à brides et volant de 14" à 48" (355,6 mm à 1219,2 mm)

- ⦿ Fabriqué en alliage d'aluminium résistant ; supporte les environnements exigeants en intérieur comme en extérieur.
- ⦿ Une fois fermé, il masque l'écrou de la bride et empêche toute manipulation induue.
- ⦿ Taille réglable ; s'adapte à une large gamme de tuyauteries à brides.
- ⦿ Jusqu'à 4 trous pour cadenas.



CONDAMNATION UNIVERSELLE POUR VANNE À OPERCULE




- ⦿ Fabriqué en acier de qualité industrielle et nylon ; résiste à des températures de -20 °C à +120 °C.
- ⦿ Permet de condamner des vannes de différents types et tailles : grands leviers, poignées en T et autres mécanismes difficiles à sécuriser.
- ⦿ Système d'une grande polyvalence et sécurité.
- ⦿ Conçu pour supporter les chocs et résister aux produits chimiques ; adapté à pratiquement tous les environnements.

La version pour vanne papillon (UVL04S, UVL04, UVL04P), visible sur les photographies, est détaillée dans le bloc suivant.

Réf.	Description
UVL01S	Petite condamnation pour poignées jusqu'à 15 mm de largeur, avec 1 bras
UVL01	Poignées jusqu'à 28 mm de largeur, avec 1 bras. Pour vannes à boisseau sphérique quart de tour
UVL01P	Grande condamnation pour poignées jusqu'à 45 mm de largeur, avec 1 bras
UVL02S	Petite condamnation pour poignées jusqu'à 15 mm de largeur, avec 2 bras
UVL02	Poignées jusqu'à 28 mm de largeur, avec 2 bras. Pour vannes à 3, 4 ou 5 voies, ou pour condamner des vannes en position "ouverte", "fermée" ou "régulée"
UVL02P	Grande condamnation pour poignées jusqu'à 45 mm de largeur, avec 2 bras
UVL03S	Petite condamnation pour poignées jusqu'à 15 mm de largeur, avec câble gainé
UVL03	Poignées jusqu'à 28 mm de largeur, avec câble gainé. Pour vannes à opercule
UVL03P	Grande condamnation pour poignées jusqu'à 45 mm de largeur, avec câble gainé
UVL05S	Petite condamnation pour poignées jusqu'à 15 mm de largeur, avec 1 bras et câble gainé
UVL05	Poignées jusqu'à 28 mm de largeur, avec 1 bras et câble gainé. Condamnation universelle pour la plupart des vannes
UVL05P	Grande condamnation pour poignées jusqu'à 45 mm de largeur, avec 1 bras et câble gainé



CONDAMNATION POUR VANNE PAPILLON
BASE UNIVERSELLE AVEC MÂCHOIRE

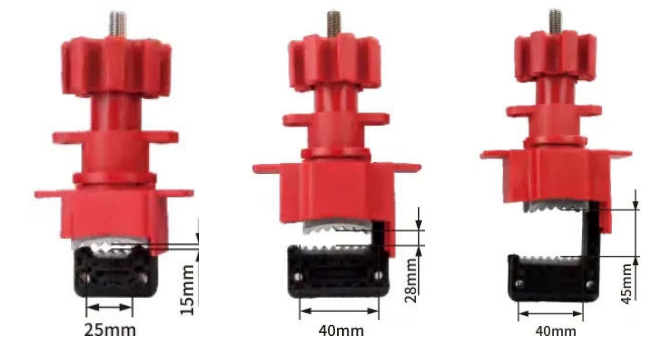

Réf.	Description
UVL04S	Largeur maximale de poignée : 15 mm
UVL04	Largeur maximale de poignée : 28 mm
UVL04P	Largeur maximale de poignée : 45 mm

- Fabriqu  en acier de qualit  industrielle et nylon ; r siste   des temp ratures de -20  C   +120  C.
- Permet de condamner diff rents types de vanne papillon au moyen de la m choire de la base.
- Syst me d'une grande polyvalence et s curit .
- Con u pour supporter les chocs et r sister aux produits chimiques ; adapt    pratiquement tous les environnements.
- Peut se combiner avec diff rents accessoires pour former une s rie de condamnations universelles de vanne.

CONDAMNATION DE VANNE
CAPOT TRANSPARENT POUR VANNE   DOUBLE FERMETURE



R�f.	Description
VSBL04	Diam�tre de trou : 8 mm

- Fabriqu  en PC transparent ; r siste   des temp ratures de -20  C   +120  C.
- Une fois ferm , il emp che la rotation des poign es de la vanne.
- Les deux demi-cercles permettent de l'adapter aux vannes   double fermeture.
- Accepte des commandes jusqu'  60 mm de hauteur.


BRAS DE CONDAMNATION
ACCESSOIRE POUR LA BASE DE LA CONDAMNATION
UNIVERSELLE DE VANNE



R�f.	Description
Petit bras	Longueur : 180 mm
Bras normal	Longueur : 180 mm

- Fabriqu  en acier de qualit  industrielle et nylon ; r siste   des temp ratures de -20  C   +120  C.
- S'utilise avec la base de la condamnation universelle de vanne.

CONDAMNATION POUR VANNE   MEMBRANE

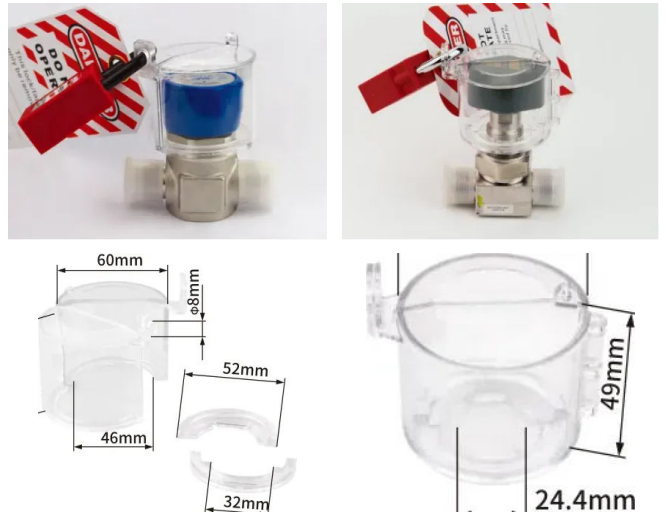


R�f.	Description
VSBL03-2	Diam�tre de trou : 32 mm, 46 mm
VSBL03-3	Diam�tre de trou : 24,4 mm

- Fabriqu  en PC transparent ; r siste   des temp ratures de -20  C   +120  C.
- Une fois ferm , il emp che la rotation de la vanne.
- La base accepte deux demi-cercles pour s'adapter   la vanne.
- Accepte des vannes jusqu'  55 mm de diam tre et 43 mm de hauteur.
- Adapt  aux vannes de 24,4 mm et de 32 mm   46 mm de diam tre.



CONDAMNATION POUR VANNE À MEMBRANE

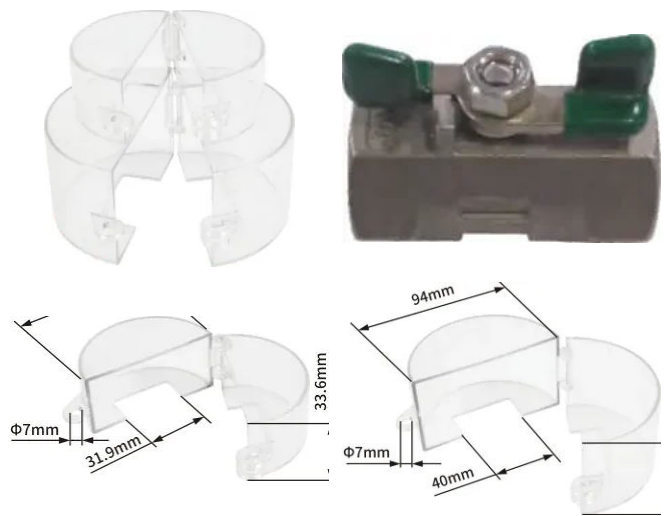

Réf.	Description
VSBL11	Diamètre de trou : 31,9 mm × 31,9 mm
VSBL12	Diamètre de trou : 40 mm × 40 mm

- ⦿ Fabriqué en PC transparent ; résiste à des températures de -20 °C à +120 °C.
- ⦿ Une fois fermé, il empêche la rotation des poignées de la vanne.
- ⦿ Fermeture directe par encliquetage.
- ⦿ VSBL11 accepte des vannes intérieures jusqu'à 65 mm de diamètre et 29 mm de hauteur ; VSBL12, jusqu'à 89 mm de diamètre et 49 mm de hauteur.
- ⦿ VSBL11 accepte des vannes extérieures jusqu'à 70 mm de diamètre et 33,6 mm de hauteur ; VSBL12, jusqu'à 94 mm de diamètre et 53 mm de hauteur.

CONDAMNATION POUR VANNE À MEMBRANE



Réf.	Diamètre de trou (A)
VSBL21-2	32 mm
VSBL21-3	24,5 mm

- ⦿ Fabriqué en PC transparent ; résiste à des températures de -20 °C à +120 °C.
- ⦿ Une fois fermé, il empêche la rotation de la vanne.
- ⦿ La base accepte deux demi-cercles pour s'adapter à la vanne.
- ⦿ Adapté aux vannes de 24,5 mm et de 32 mm à 46 mm de diamètre.



03 CONSIGNATION PAR CÂBLE

Dispositifs de condamnation par câble pour isoler vannes, sectionneurs et autres points d'isolement d'énergie difficiles à sécuriser. Le câble en acier gainé se passe dans le point à condamner et se tend dans le corps, qui accepte un ou plusieurs cadenas de consignation. Disponibles avec câble réglable, autorétractable, tête en plastique ou scellé de sécurité.



CONDAMNATION PAR CÂBLE EN ACIER RÉGLABLE



Réf.	Description
CB01-4	Câble de Ø 4 mm, longueur 2 m
CB01-6	Câble de Ø 6 mm, longueur 2 m
CB01PT-4	Câble de Ø 4 mm, longueur 2 m, avec tête en plastique
CB01PT-6	Câble de Ø 6 mm, longueur 2 m, avec tête en plastique

- Corps en ABS, résistant aux produits chimiques.
- Câble en acier multibrins, résistant et souple, avec gaine isolante en plastique transparent.
- Longueur de câble personnalisable.
- Accepte jusqu'à 4 cadenas pour consignation multiple.
- Étiquettes de sécurité haute visibilité incluses, réutilisables et inscriptibles. Personnalisables.
- Adapté à la condamnation d'une seule vanne ou de plusieurs vannes contiguës.

CONDAMNATION PAR CÂBLE TYPE "POISSON"



Réf.	Description
CB04	Câble de Ø 3,8 mm, longueur 2 m

- Corps en ABS avec câble en acier gainé de plastique isolant.
- Accepte jusqu'à 6 cadenas pour consignation multiple.
- Longueur et couleur du câble personnalisables.
- Étiquettes de sécurité haute visibilité incluses, réutilisables et inscriptibles. Personnalisables.


CONDAMNATION PAR CÂBLE



Réf.	Description
CB02	Câble de Ø 3,3 mm, longueur 2,4 m

- Corps en nylon renforcé de fibre de verre, résistant aux produits chimiques.
- Câble en acier multibrins, résistant et souple, avec gaine isolante rouge.
- Longueur de câble personnalisable.
- Accepte 1 cadenas.
- Peut se combiner avec des morillons de consignation pour la consignation par plusieurs opérateurs.

CONDAMNATION PAR CÂBLE EN ACIER RÉGLABLE

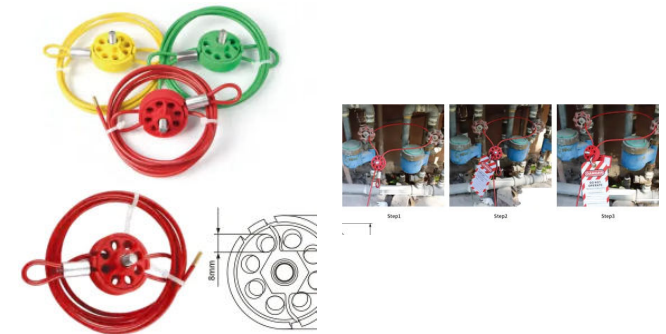

Réf.	Description
CB03	Câble de Ø 3,8 mm, longueur 2 m

- Fabriqué en nylon industriel haute durabilité, avec câble en acier gainé d'isolant.
- Conçu pour condamner efficacement tous les types de points d'isolement : vannes à opercule, volants en "T" et autres dispositifs mécaniques difficiles à sécuriser.
- La poignée permet d'actionner le dispositif sans outil.
- Longueur et couleur du câble personnalisables.
- Accepte jusqu'à 8 cadenas pour consignation multiple.



CONDAMNATION PAR CÂBLE ÉCONOMIQUE



Réf.	Description
CB05	Câble de Ø 3,8 mm, longueur 2 m

- ⦿ Fabriqué en nylon, avec câble en acier gainé de plastique isolant.
- ⦿ Accepte jusqu'à 6 cadenas pour consignation multiple.
- ⦿ Conception antidérapante adaptée à la forme de la main ; très confortable à utiliser.
- ⦿ Longueur et couleur du câble personnalisables.
- ⦿ Étiquettes de sécurité haute visibilité incluses, réutilisables et inscriptibles.

CONDAMNATION PAR CÂBLE



Réf.	Description
CB07-3.2	Câble en acier de Ø 3,2 mm, longueur 2,4 m, avec gaine plastique
CB07-5	Câble en acier de Ø 5 mm, longueur 2,4 m, avec gaine plastique

- ⦿ Fabriqué en ABS haute durabilité.
- ⦿ Conçu pour condamner efficacement tous les types de points d'isolement d'énergie et de dispositifs mécaniques difficiles à sécuriser.
- ⦿ Disponible avec câbles interchangeables de Ø 3,2 mm et Ø 5 mm.
- ⦿ Accepte jusqu'à 5 cadenas pour consignation multiple.

CONDAMNATION PAR CÂBLE AUTORÉTRACTABLE



Réf.	Description
CB06	Câble de Ø 1,5 mm, longueur 2 m

- ⦿ Fabriqué en ABS haute durabilité, avec câble en acier inoxydable logé à l'intérieur ; anticorrosion et résistant à la température.
- ⦿ Mécanisme d'enroulement automatique par bouton-poussoir : le câble se rétracte et reste tendu, sans jeu.
- ⦿ Conçu pour condamner efficacement différents types de sectionneurs et de petites vannes à opercule.
- ⦿ Grâce à la fonction d'enroulement automatique, il est facile à manier, compact et portable.
- ⦿ Accepte jusqu'à 8 cadenas pour consignation multiple ; diamètre d'arceau maximal 8 mm.
- ⦿ Longueur et couleur du câble personnalisables.

CONDAMNATION PAR CÂBLE TYPE SCELLÉ (CAR SEAL)




Réf.	Description
CB08	Câble de Ø 1,5 mm, longueur 300 mm

- ⦿ Corps en PA (nylon) avec câble en acier gainé d'isolant.
- ⦿ Pour condamner les dispositifs à petit trou de condamnation.
- ⦿ Accepte jusqu'à 2 cadenas pour consignation multiple. Trous pour cadenas de Ø 8 mm et Ø 6 mm.
- ⦿ Longueur et couleur du câble personnalisables.



CONDAMNATION PAR CÂBLE

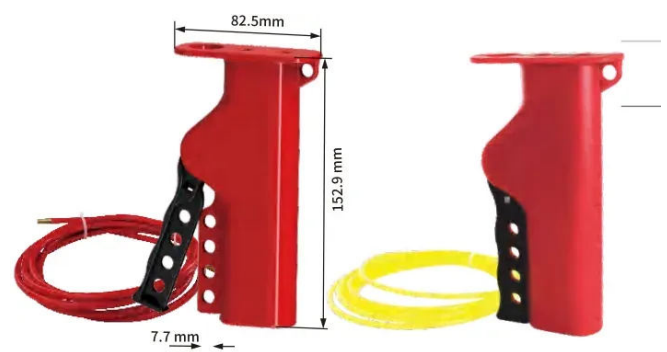

Réf.	Description
CB09	Câble en acier de Ø 5 mm, longueur 2,4 m, avec gaine en PVC
CB09-3.3P	Câble en plastique de Ø 3,3 mm, longueur 2,4 m

- Corps en ABS renforcé haute durabilité ; résiste à des températures de -20 °C à +90 °C. Câble en acier avec gaine isolante en PVC.
- Accepte jusqu'à 4 cadenas pour consignation multiple.
- Longueur et couleur du câble personnalisables.

CONDAMNATION PAR CÂBLE UNIVERSELLE



Réf.	Description
CB21	Câble de Ø 4,3 mm, longueur 2 m

- Corps en ABS résistant aux produits chimiques ; câble en acier avec gaine en nylon non conducteur.
- Construction légère, facile à manier, à transporter et à actionner.
- Accepte jusqu'à 6 cadenas pour condamner plusieurs points d'isolement d'énergie.

CONDAMNATION PAR CÂBLE



Réf.	Description
CB11	Câble de Ø 3,8 mm, longueur 2 m

- Corps en nylon PA renforcé ; résiste à des températures de -20 °C à +80 °C.
- Câble avec gaine isolante en plastique transparent.
- Conception ergonomique avec fermeture de type "pop-up", facile à actionner.
- Accepte jusqu'à 5 cadenas pour consignation multiple.

CONDAMNATION PAR CÂBLE EN ACIER RÉGLABLE




Réf.	Description
CB31	Câble de Ø 3,3 mm, longueur 2,8 m

- Fabriqué en alliage résistant aux chocs ; résiste à des températures de -20 °C à 120 °C.
- Grande molette pour enrouler facilement le câble ; fonction anti-rotation qui rend la condamnation plus sûre.
- Adapté à la condamnation multipoint ; accepte jusqu'à 4 opérateurs simultanément.
- Disponible avec câble en acier inoxydable ou câble en plastique.



SCELLÉ DE SÉCURITÉ

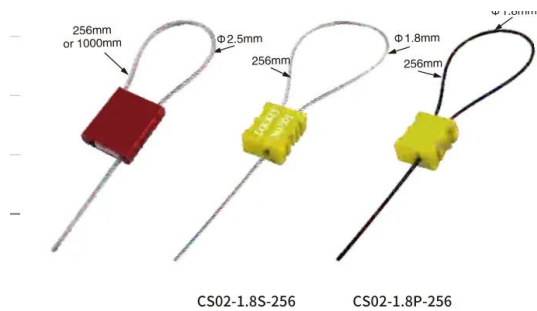

- Adapté aux usages de longue durée : chaque scellé est à fermeture automatique. Une fois le câble passé dans le corps, il ne peut être retiré qu'en le coupant.
- Tous les scellés peuvent être marqués au laser avec une numérotation individuelle.
- Longueur de câble personnalisable.
- Couleurs personnalisables ; habituellement rouge, jaune, vert et bleu.

Réf.	Matériau	Description
CS01-2.5S-256	Corps en alliage d'aluminium, avec câble galvanisé	Câble de Ø 2,5 mm, longueur 256 mm
CS01-2.5S-1000	Corps en alliage d'aluminium, avec câble galvanisé	Câble de Ø 2,5 mm, longueur 1000 mm
CS02-1.8S-256	Corps en ABS, avec câble en acier	Câble de Ø 1,8 mm, longueur 256 mm
CS02-1.8P-256	Corps en ABS, avec câble en acier gainé d'isolant	Câble de Ø 1,8 mm, longueur 256 mm




04 *CONDAMNATION DE DISJONCTEURS*

Dispositifs de condamnation pour disjoncteurs modulaires miniatures (MCB), disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB) et autres disjoncteurs automatiques. Ils empêchent la manœuvre de la manette pendant les travaux de maintenance ; ils se fixent sans outil ou avec un petit tournevis et acceptent un cadenas de consignation. Modèles “pin-out”, “pin-in”, “tie-bar”, à serrage, à pince et jeux combinés.




CONDAMNATION POUR DISJONCTEUR
MINIATURE (MCB)
"PIN-OUT" STANDARD

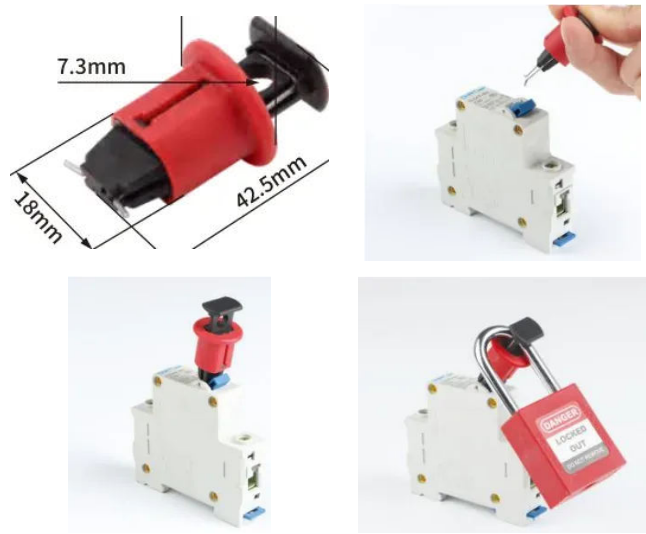

Réf.	Description
POS	POS ("pin-out" standard) ; nécessite 2 trous ; pour disjoncteurs jusqu'à 60 A

- ⦿ Fabriqué en nylon PA renforcé (plastique technique).
- ⦿ Convient à la plupart des disjoncteurs européens et asiatiques.
- ⦿ Il est recommandé de l'utiliser avec un cadenas de consignation.
- ⦿ Installation simple, sans outil.
- ⦿ Accepte un cadenas avec arceau jusqu'à 7,3 mm (9/32") de diamètre.
- ⦿ Convient aux disjoncteurs unipolaires et multipolaires.

CONDAMNATION POUR DISJONCTEUR
MINIATURE (MCB)
"PIN-IN" STANDARD

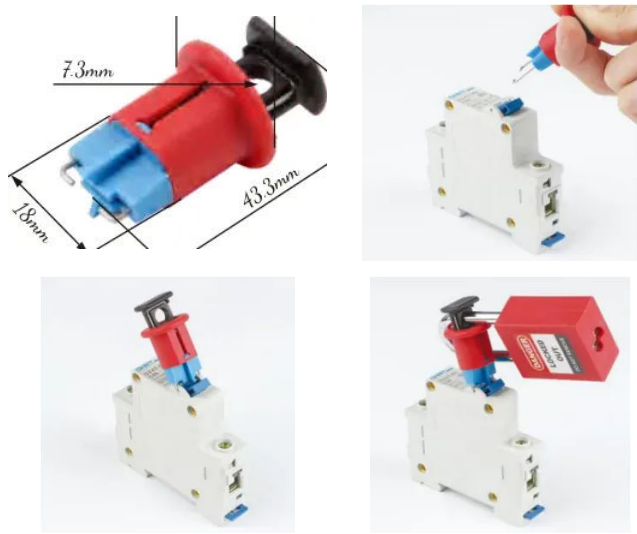


Réf.	Description
PIS	PIS ("pin-in" standard) ; nécessite 2 trous ; pour disjoncteurs jusqu'à 60 A

- ⦿ Fabriqué en nylon PA renforcé (plastique technique).
- ⦿ Convient à la plupart des disjoncteurs européens et asiatiques.
- ⦿ Il est recommandé de l'utiliser avec un cadenas de consignation.
- ⦿ Installation simple, sans outil.
- ⦿ Accepte un cadenas avec arceau jusqu'à 7,3 mm (9/32") de diamètre.
- ⦿ Convient aux disjoncteurs unipolaires et multipolaires.




CONDAMNATION POUR DISJONCTEUR
MINIATURE (MCB)
“PIN-OUT” STANDARD, ENTRAXE DE TROUS ÉLARGI

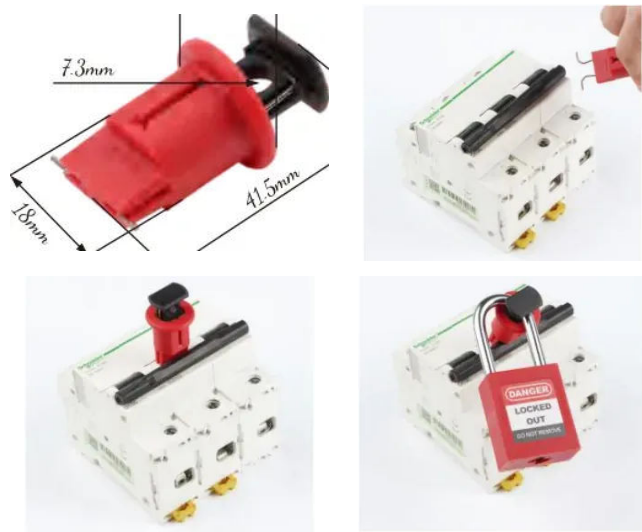

Réf.	Description
POW	“Pin-out” standard ; convient aux petits disjoncteurs avec un entraxe de trous ≤ 17 mm
POEW	“Pin-out” standard ; convient aux petits disjoncteurs avec un entraxe de trous ≤ 20 mm

- ⦿ Fabriqué en nylon PA renforcé (plastique technique).
- ⦿ Convient à la plupart des disjoncteurs européens et asiatiques.
- ⦿ Il est recommandé de l'utiliser avec un cadenas de consignation.
- ⦿ Installation simple, sans outil.
- ⦿ Accepte un cadenas avec arceau jusqu'à 7,3 mm (9/32") de diamètre.
- ⦿ Convient aux disjoncteurs unipolaires et multipolaires.

CONDAMNATION POUR DISJONCTEUR
MINIATURE (MCB)
CONDAMNATION PAR “TIE-BAR”

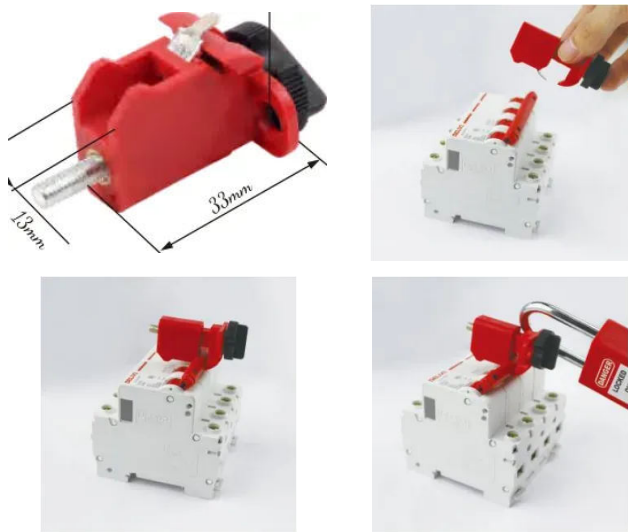


Réf.	Description
TBLO	TBLO (condamnation par “tie-bar”) ; ne nécessite aucun trou dans le disjoncteur

- ⦿ Fabriqué en nylon PA renforcé (plastique technique).
- ⦿ Convient à la plupart des disjoncteurs européens et asiatiques.
- ⦿ Il est recommandé de l'utiliser avec un cadenas de consignation.
- ⦿ Installation simple, sans outil.
- ⦿ Accepte un cadenas avec arceau jusqu'à 7 mm (9/32") de diamètre.
- ⦿ Convient aux disjoncteurs multipolaires.




CONDAMNATION POUR DISJONCTEUR
MINIATURE, MANETTE “PIN-IN”

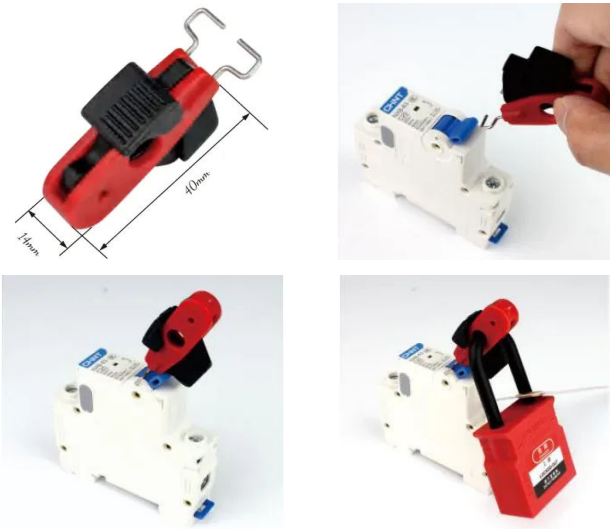

Réf.	Description
PIT	Condamne la plupart des disjoncteurs miniatures

- ⦿ Fabriqué en ABS résistant ; supporte des températures de -20 °C à +90 °C.
- ⦿ Pour disjoncteurs miniatures avec un entraxe de trous de condamnation de 13 mm.
- ⦿ Accepte des arceaux de cadenas jusqu'à 7,5 mm (9/32") de diamètre.


CONDAMNATION DE DISJONCTEUR
CBL03

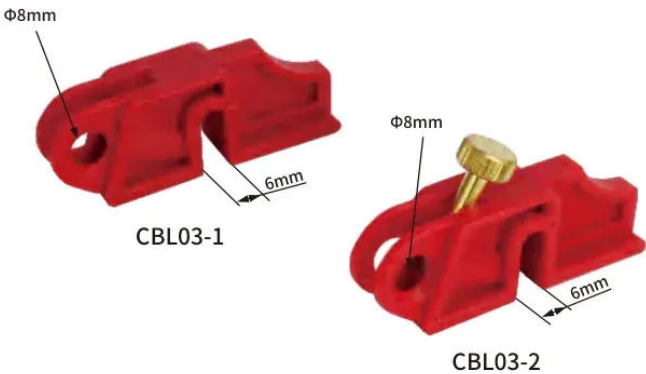

Réf.	Description
CBL03-1	Trou de 8 mm de diamètre ; nécessite un petit tournevis pour l'installation
CBL03-2	Trou de 8 mm de diamètre ; installation sans outil

- ⦿ Fabriqué en nylon PA renforcé (plastique technique).
- ⦿ Condamne différents types de disjoncteurs.


CONDAMNATION POUR DISJONCTEUR
MINIATURE, MANETTE “PIN-OUT”

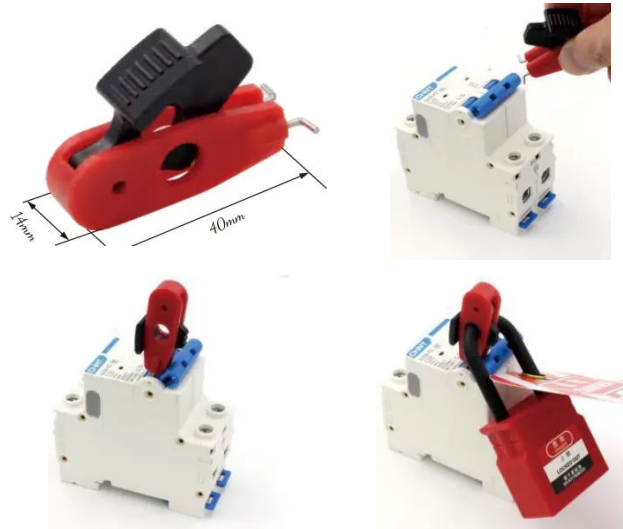

Réf.	Description
POT	Condamne la plupart des disjoncteurs miniatures

- ⦿ Fabriqué en ABS et polycarbonate (PC).
- ⦿ Convient à la plupart des disjoncteurs miniatures avec une ouverture de 11 mm ou moins sur la manette.
- ⦿ Pour un seul cadenas ; trou de condamnation de 7,8 mm de diamètre.

CONDAMNATION POUR DISJONCTEUR
MINIATURE, MANETTE LARGE “PIN-OUT”

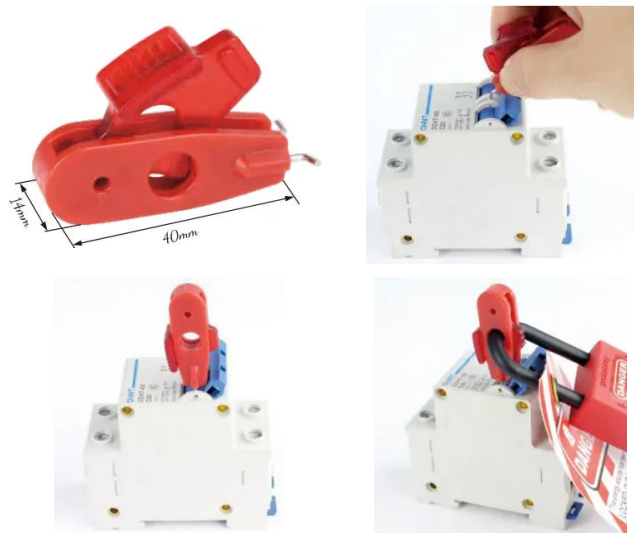

Réf.	Description
POWT	Condamne la plupart des disjoncteurs miniatures

- ⦿ Fabriqué en ABS et polycarbonate (PC).
- ⦿ Convient à la plupart des disjoncteurs miniatures avec une ouverture de 11 mm et 13 mm sur la manette.
- ⦿ Pour un seul cadenas ; trou de condamnation de 7,8 mm de diamètre.



CONDAMNATION DE DISJONCTEUR

CBL01




Réf.	Description
CBL01-1	Trou pour cadenas de 9 mm ; serrage max. 8 mm ; nécessite un petit tournevis pour l'installation
CBL01-2	Trou pour cadenas de 9 mm ; serrage max. 8 mm ; installation sans outil

- ⦿ Fabriqué en nylon PA renforcé (plastique technique).
- ⦿ Condamne différents types de disjoncteurs.

CONDAMNATION DE DISJONCTEUR

CBL01S

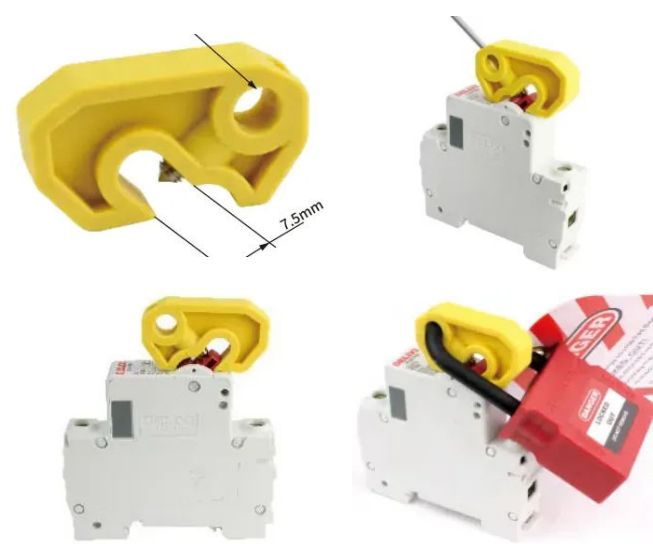

Réf.	Description
CBL01S	Serrage max. 7,5 mm ; nécessite un petit tournevis pour l'installation

- ⦿ Fabriqué en nylon PA renforcé ; supporte des températures de -20 °C à +120 °C.
- ⦿ Convient à la condamnation de la plupart des disjoncteurs miniatures et de petite taille.
- ⦿ Trou pour un seul cadenas.

CONDAMNATION DE DISJONCTEUR

CBL04



Réf.	Description
CBL04-1	Trou de 8,5 mm de diamètre ; nécessite un petit tournevis pour l'installation
CBL04-2	Trou de 8,5 mm de diamètre ; installation sans outil

- ⦿ Fabriqué en nylon PA renforcé (plastique technique).
- ⦿ Condamne différents types de disjoncteurs.



CONDAMNATION DE DISJONCTEUR

CBL02



- © Fabriqué en nylon PA renforcé (plastique technique).
- © Condamne différents types de disjoncteurs.

Réf.	Description
CBL02-1	Trou pour cadenas de 9 mm ; serrage max. 10,5 mm ; nécessite un petit tournevis pour l'installation
CBL02-2	Trou pour cadenas de 9 mm ; serrage max. 10,5 mm ; installation sans outil
CBL02-3	Trou pour cadenas de 10 mm ; serrage max. 10,5 mm ; installation sans outil

CONDAMNATION POUR GRAND DISJONCTEUR À BOÎTIER MOULÉ (MCCB)

CBL05



Réf.	Description
CBL05-1	Serrage max. 20,7 mm ; nécessite un petit tournevis pour l'installation
CBL05-2	Serrage max. 20,7 mm ; installation sans outil

- © Fabriqué en nylon PA renforcé (plastique technique).
- © Condamne différents types de disjoncteurs.
- © Accepte un cadenas avec arceau jusqu'à 9,5 mm de diamètre.

CONDAMNATION DE DISJONCTEUR

CBL07



Réf.	Description
CBL07	Largeur de manette "a" : 7 mm ≤ a ≤ 15 mm

- © Fabriqué en ABS résistant.
- © Vis autobloquantes ; condamnation simple, sans outil.
- © Large plage d'utilisation : convient à tous les types de disjoncteurs miniatures (largeur de manette ≤ 15 mm).



JEU COMBINÉ DE CONDAMNATIONS DE DISJONCTEUR



COMBO CBL-2



COMBO CBL-1

- ⦿ Fabriqué en nylon PA renforcé (plastique technique).
- ⦿ Chaque jeu comprend 5 formes de condamnation pour différents types de disjoncteurs.

Réf.	Contenu	Description
COCBL1	CBL01-1 ×1, CBL02-1 ×1, CBL03-1 ×1, CBL04-1 ×1, CBL05-1 ×1	Nécessite un petit tournevis pour l'installation
COCBL2	CBL01-2 ×1, CBL02-2 ×1, CBL03-2 ×1, CBL04-2 ×1, CBL05-2 ×1	Installation sans outil

CONDAMNATION DE DISJONCTEUR MULTIFONCTION



- ⦿ Fabriqué en nylon PA renforcé (plastique technique).
- ⦿ S'ajuste sur la manette du disjoncteur et se serre avec un tournevis.
- ⦿ Avec deux positions de manette, il s'adapte aux disjoncteurs de différentes tailles.
- ⦿ Accepte un cadenas avec arceau jusqu'à 6,5 mm de diamètre.

Réf.	Description
CBL06	Convient aux disjoncteurs miniatures avec manette de largeur ≤ 9 mm et aux disjoncteurs moyens avec manette de largeur ≤ 11 mm

CONDAMNATION DE DISJONCTEUR À PINCE

CBL11



Réf.	Description
CBL11	Pour la condamnation de disjoncteurs de 120-277 V ; largeur de manette ≤ 16,5 mm

- ⦿ Fabriqué en polypropylène résistant et nylon modifié choc.
- ⦿ Dispose de taquets de blocage sur la base pour maintenir les interrupteurs à glissière longs et les interrupteurs à grande course angulaire, difficiles à condamner.
- ⦿ Se manœuvre facilement sans outil.
- ⦿ Accepte des arceaux de cadenas jusqu'à 7,5 mm (9/32") de diamètre.

CONDAMNATION DE DISJONCTEUR

CBL11-2 / CBL11-3 (SCHNEIDER EZD)




Réf.	Description
CBL11-2	Spécifique aux disjoncteurs Schneider EZD de moins de 100 A
CBL11-3	Spécifique aux disjoncteurs Schneider EZD de 160 à 250 A

- ⦿ Fabriqué en polypropylène résistant et nylon modifié choc ; supporte des températures de -5 °C à +100 °C.
- ⦿ Se manœuvre facilement sans outil.
- ⦿ Accepte des arceaux de cadenas jusqu'à 7,5 mm (9/32") de diamètre.



CONDAMNATION DE DISJONCTEUR
MULTIFONCTION
CBL08

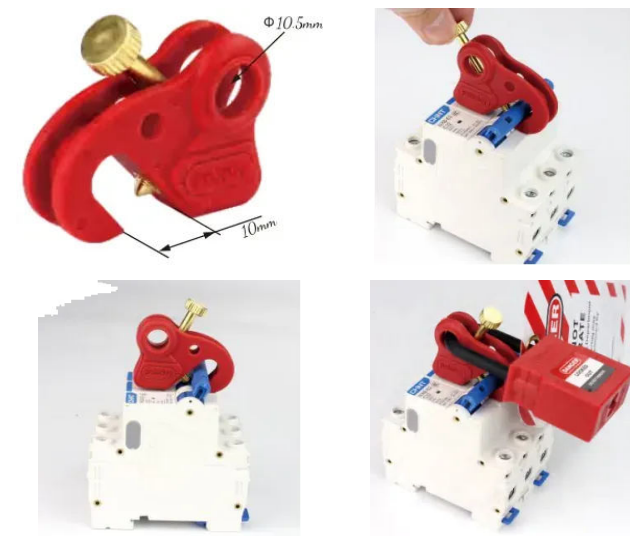

Réf.	Description
CBL08	Accepte 1 cadenas avec arceau de diamètre ≤ 10,5 mm

- ⦿ Fabriqué en nylon PA renforcé (plastique technique), avec vis en laiton.
- ⦿ Vis autobloquantes ; condamnation simple, sans outil.
- ⦿ Large plage d'utilisation : convient aux MCCB de petite et moyenne taille et à tout disjoncteur miniature (largeur de manette ≤ 10 mm).


CONDAMNATION DE DISJONCTEUR



Réf.	Description
CBL31-S-RED	Ouverture maximale de mâchoire 17,5 mm

- ⦿ Matériau : alliage d'aluminium injecté, nylon PA et métal peint.
- ⦿ Convient aux manettes de disjoncteur larges ou hautes, courantes sur les disjoncteurs haute tension ou de fort ampérage.
- ⦿ S'ajuste sur la manette en tournant la vis de serrage ; on ferme ensuite le levier de maintien et le capot de condamnation, de sorte que la mâchoire ne peut pas se desserrer.


CONDAMNATION DE DISJONCTEUR À
PINCE
CBL12

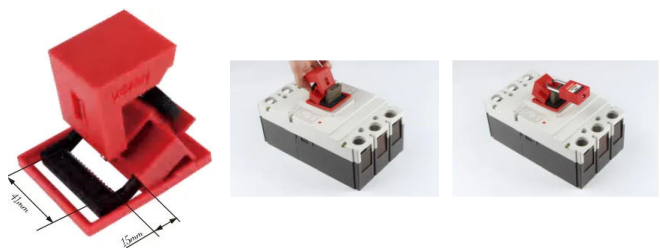

Réf.	Description
CBL12	Pour la condamnation de disjoncteurs de 480–600 V ; largeur de manette ≤ 41 mm

- ⦿ Fabriqué en polypropylène résistant et nylon modifié choc.
- ⦿ Dispose de taquets de blocage sur la base pour maintenir les interrupteurs à glissière longs et les interrupteurs à grande course angulaire, difficiles à condamner.
- ⦿ Se manœuvre facilement sans outil.
- ⦿ Accepte des arceaux de cadenas jusqu'à 7,5 mm (9/32") de diamètre.

CONDAMNATION DE DISJONCTEUR À
PINCE
CBL13

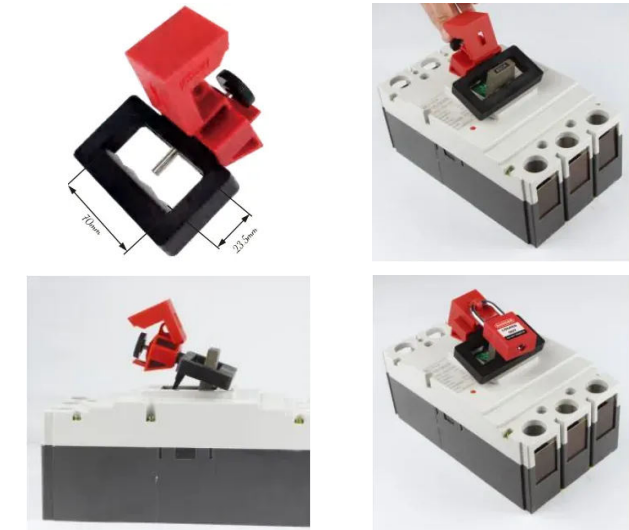


Réf.	Description
CBL13	Pour la condamnation de grands disjoncteurs de 480–600 V ; largeur de manette ≤ 70 mm

- ⦿ Fabriqué en polypropylène résistant et nylon modifié choc.
- ⦿ Dispose de taquets de blocage sur la base pour maintenir les interrupteurs à glissière longs et les interrupteurs à grande course angulaire, difficiles à condamner.
- ⦿ Se manœuvre facilement sans outil.
- ⦿ Accepte des arceaux de cadenas jusqu'à 7,5 mm (9/32") de diamètre.




CONDAMNATION DE DISJONCTEUR À PINCE (“CLAMP-ON”)

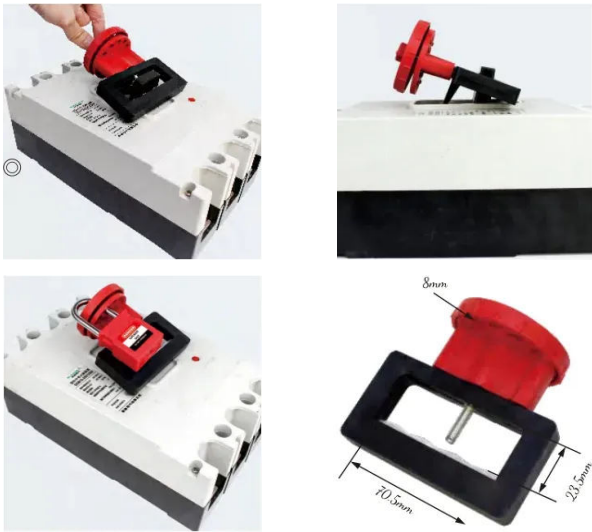

Réf.	Description
CBL14	Pour la condamnation de grands disjoncteurs de 480-600 V ; largeur de manette ≤ 70 mm

- ⦿ Fabriqué en plastique technique PC.
- ⦿ Vis de serrage intégrée pour une condamnation simple. S’installe sans outil.
- ⦿ Conception à trous multiples : permet la condamnation par dix opérateurs à la fois.
- ⦿ Accepte des arceaux de cadenas jusqu’à 8 mm de diamètre.

CONDAMNATION DE DISJONCTEUR

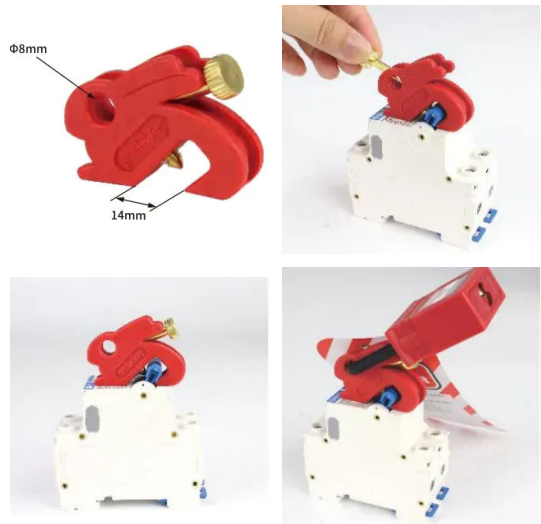

Réf.	Description
CBL16	Convient aux disjoncteurs modulaires miniatures (MCB) et aux petits disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB), etc.

- ⦿ Fabriqué en nylon PA renforcé ; supporte des températures de -20 °C à +120 °C.
- ⦿ Accepte 1 trou de condamnation (un cadenas).
- ⦿ S’installe sans outil.



CONDAMNATION DE DISJONCTEUR



Réf.	Description
CBL32-S-RED	Ouverture maximale de mâchoire 11 mm

- ⦿ Matériau : alliage d'aluminium injecté, nylon PA et métal peint.
- ⦿ Convient aux manettes de hauteur standard et aux manettes avec barre de liaison ("tie-bar"), courantes sur les disjoncteurs 120/240 V.
- ⦿ S'ajuste sur la manette en tournant la vis de serrage ; on ferme ensuite le levier de maintien et le capot de condamnation, de sorte que la mâchoire ne peut pas se desserrer.

CONDAMNATION DE DISJONCTEUR MULTIFONCTION



Réf.	Description
CBL41	Convient à la condamnation de disjoncteurs multipolaires ; compatible avec la plupart des manettes avec barre de liaison ("tie-bar")

- ⦿ Fabriqué en nylon PA technique renforcé ; supporte des températures de -20 °C à +120 °C.
- ⦿ Taille compacte : permet de condamner des disjoncteurs contigus.
- ⦿ Intègre une vis de blocage, il se fixe donc sans autre outil. La fente de la vis permet le réglage au tournevis.
- ⦿ Accepte des cadenas avec arceau jusqu'à 8,5 mm de diamètre.




CONDAMNATION DE DISJONCTEUR



Réf.	Description
CBL42	Convient aux disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB) jusqu'à 100 A

- ⦿ Fabriqué en nylon PA technique renforcé ; supporte des températures de -20 °C à +120 °C.
- ⦿ Installation simple, sans outil.
- ⦿ Accepte des cadenas avec arceau jusqu'à 8 mm de diamètre.

CONDAMNATION DE DISJONCTEUR

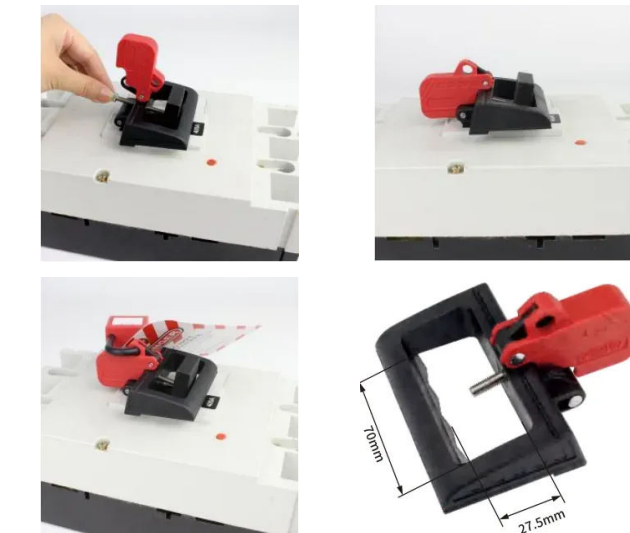

Réf.	Description
CBL43	Convient aux disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB) de plus de 250 A

- ⦿ Fabriqué en nylon PA technique renforcé ; supporte des températures de -20 °C à +120 °C.
- ⦿ Installation simple, sans outil.
- ⦿ Accepte des cadenas avec arceau jusqu'à 8 mm de diamètre.

CONDAMNATION DE DISJONCTEUR



Réf.	Description
CBL42M	Convient aux disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB) de 100 A à 250 A

- ⦿ Fabriqué en nylon PA technique renforcé ; supporte des températures de -20 °C à +120 °C.
- ⦿ Installation simple, sans outil.
- ⦿ Accepte des cadenas avec arceau jusqu'à 8 mm de diamètre.

CONDAMNATION DE DISJONCTEUR



Réf.	Description
CBL51	Ouverture maximale de mâchoire 6,7 mm

- ⦿ Fabriqué en alliage d'aluminium.
- ⦿ Convient à la plupart des disjoncteurs européens et asiatiques.
- ⦿ Se place sur la manette du disjoncteur et se serre avec un tournevis.
- ⦿ Accepte des cadenas avec arceau jusqu'à 8,3 mm de diamètre.
- ⦿ Disponible pour disjoncteurs unipolaires et multipolaires.

Disponible en plusieurs couleurs (voir image).



CONDAMNATION DE DISJONCTEUR



Réf.	Description
CBL61	Convient aux disjoncteurs-moteurs à commande par bouton-poussoir ; ouverture maximale de mâchoire 47,5 mm
CBL62	Convient aux disjoncteurs-moteurs à commande par sélecteur rotatif ; ouverture maximale de mâchoire 53,5 mm

- Fabriqué en nylon PA et alliage de zinc ; supporte des températures de -20 °C à +120 °C.
- Installation sans outil ; condamnation rapide et simple.
- 8 trous de réglage fin pour une condamnation flexible et 1 trou pour cadenas de gestion.


CONDAMNATION DE DISJONCTEUR



Réf.	Description
CBL71	Convient à la série de disjoncteurs à boîtier moulé Schneider NSX de 100 A à 630 A

- Corps fabriqué en tôle d'acier A3 standard, avec finition peinte résistante aux hautes températures.
- Tête d'accrochage réglable en deux positions en la faisant coulisser à gauche ou à droite.
- Convient à la condamnation par plusieurs cadenas.
- Conçu pour condamner en position ouverte (OFF) les disjoncteurs à boîtier moulé Schneider de taille moyenne et grande.

CONDAMNATION DE DISJONCTEUR MINIATURE

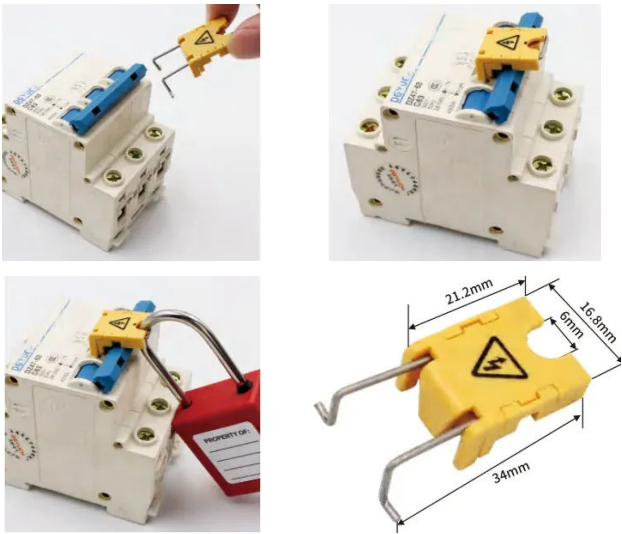


Réf.	Description
CBL81	Convient aux petits disjoncteurs Chint, Delixi, ABB, Schneider et autres

- Fabriqué en plastique technique.
- Convient à la plupart des disjoncteurs européens et asiatiques.
- Il est recommandé de l'utiliser avec un cadenas pour plus de sécurité.
- Installation simple, sans outil.
- Disponible pour disjoncteurs unipolaires et multipolaires.




CONDAMNATION DE DISJONCTEUR MINIATURE

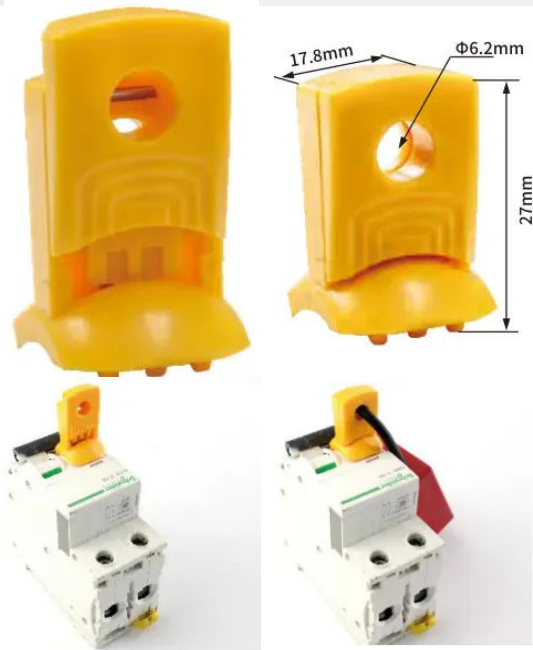

Réf.	Description
CBL91	Convient aux disjoncteurs miniatures Schneider série IC65 ou IC65N, unipolaires ou multipolaires

- ⦿ Fabriqué en ABS haute durabilité.
- ⦿ Installation simple, sans outil.
- ⦿ Accepte des cadenas avec arceau jusqu'à 6,2 mm de diamètre.


CONDAMNATION DE DISJONCTEUR À ENCLIQUETAGE ("SNAP-ON")

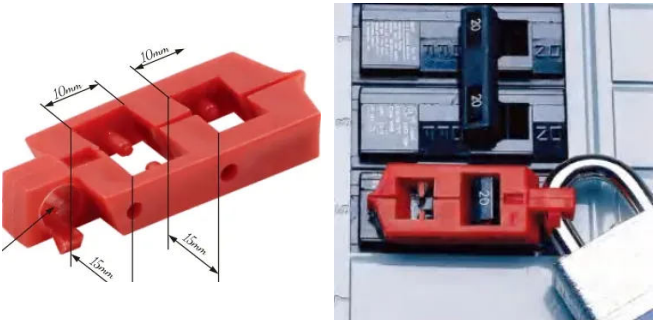

Réf.	Description
CBL21	Pour disjoncteurs 120 V avec trou dans la manette

- ⦿ Fabriqué en plastique technique PP renforcé.
- ⦿ Pour disjoncteurs 120 V dont la manette est percée d'un trou.
- ⦿ Utilisation rapide et simple : il s'encliquette en position et l'on pose le cadenas.
- ⦿ Accepte des arceaux de cadenas jusqu'à 10 mm de diamètre.

CONDAMNATION DE DISJONCTEUR

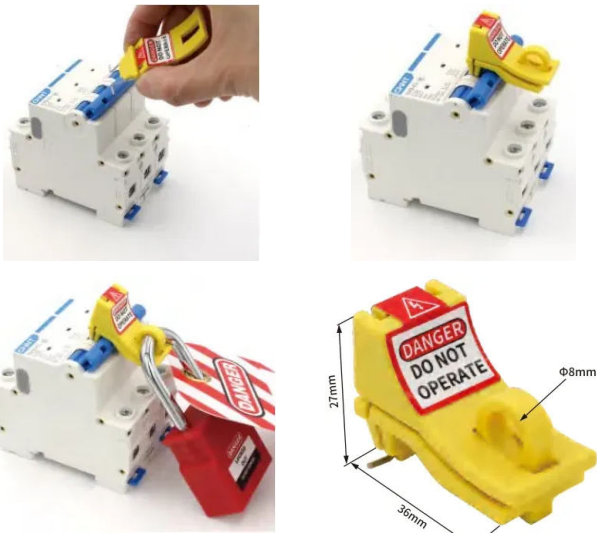


Réf.	Description
CBL101	Condanne la plupart des disjoncteurs miniatures (MCB)

- ⦿ Fabriqué en nylon PA technique renforcé ; supporte des températures de -20 °C à +120 °C.
- ⦿ Convient à la plupart des disjoncteurs miniatures avec une ouverture de 11 mm ou moins dans la zone de la manette.
- ⦿ Accepte des arceaux de cadenas jusqu'à 8 mm de diamètre.




CONDAMNATION DE GRAND DISJONCTEUR À BOÎTIER MOULÉ

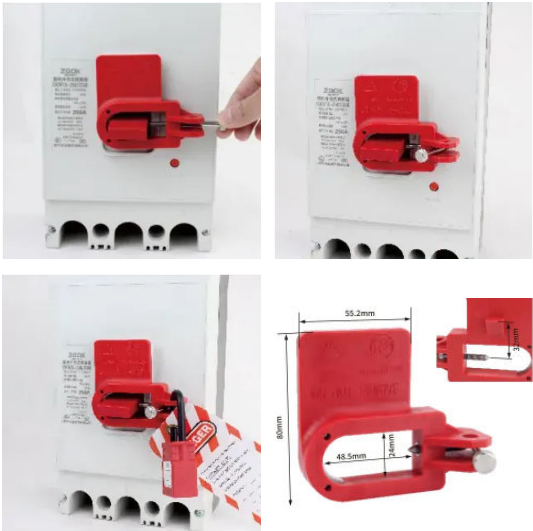

Réf.	Description
CBL201	Convient aux disjoncteurs à boîtier moulé de très grande taille avec manette de 30 à 37 mm de largeur

- ⦿ Fabriqué en nylon PA renforcé ; supporte des températures de -20 °C à +120 °C.
- ⦿ Condamnation individuelle (un seul opérateur) ; trou pour cadenas de 7,8 mm de diamètre.
- ⦿ Installation simple, sans outil.

CONDAMNATION DE DISJONCTEUR AVEC BARRE DE CONDAMNATION

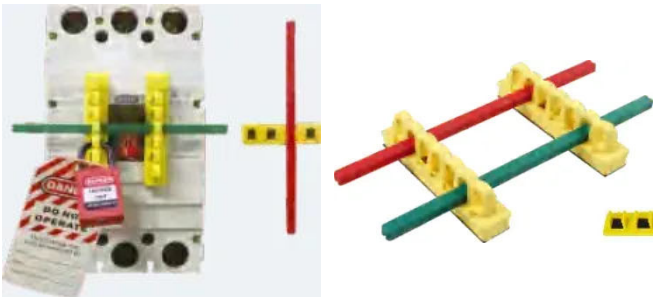

Réf.	Description
GCBL01	Longueur de la barre : 195 mm

- ⦿ Base en plastique technique ABS et barre principale en nylon PA.
- ⦿ Le rail arrière autocollant peut être fixé de façon permanente sur le tableau électrique : il suffit de nettoyer la surface et de le coller, sans perçage.
- ⦿ Solution de condamnation adaptée aux interrupteurs de grande taille ou de forme irrégulière.
- ⦿ Les barres de couleur indiquent la position de l'interrupteur : barre rouge, interrupteur ouvert (OFF) ; barre verte, interrupteur fermé (ON).




05 *CONSIGNATION PNEUMATIQUE ET ÉLECTRIQUE*

Dispositifs pour isoler les sources d'énergie pneumatique et électrique pendant la maintenance : condamnations de raccords et de prises d'air, condamnations de prises et de fiches industrielles, capots pour boutons d'arrêt d'urgence et boutons-poussoirs, condamnations d'interrupteurs muraux et de sectionneurs, sacs de consignation et condamnations pour tableaux électriques. Tous acceptent des cadenas de consignation et, dans la plupart des cas, plusieurs cadenas à la fois.



CONDAMNATION PNEUMATIQUE À DÉCONNEXION RAPIDE

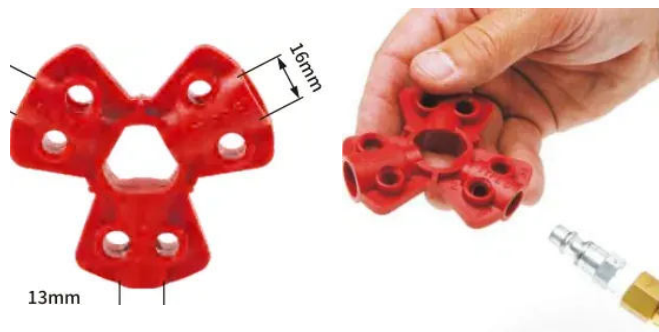

Réf.	Description
ASL01	Pour raccords filetés de 12, 13 et 16 mm

- ⦿ Fabriqué en plastique technique nylon (PA).
- ⦿ Ne nécessite pas l'installation d'une vanne de verrouillage en ligne : permet d'isoler l'énergie pneumatique à moindre coût et plus facilement.
- ⦿ Le trou central permet de le laisser monté en permanence sur le flexible d'air ; l'anneau latéral sert à suspendre le flexible et le dispositif.
- ⦿ Accepte des cadenas avec arceau jusqu'à 8 mm de diamètre.

CONDAMNATION DE PRISE D'AIR



Réf.	Description
ASL04	Pour cols de bouteille jusqu'à 35 mm

- ⦿ Fabriqué en plastique technique ABS.
- ⦿ Empêche l'accès au robinet principal de la bouteille.
- ⦿ Accepte des cols de bouteille jusqu'à 35 mm et un diamètre intérieur maximal de 83 mm.
- ⦿ Installation rapide et simple.
- ⦿ Accepte jusqu'à 3 cadenas avec arceau jusqu'à 8,5 mm de diamètre.

CONDAMNATION DE PRISE D'AIR



Réf.	Description
ASL02	Pour prises d'air de 7 à 20 mm

- ⦿ Fabriqué en acier inoxydable 304, résistant à la corrosion.
- ⦿ Empêche le raccordement du raccord pneumatique à la source d'air comprimé.
- ⦿ Convient à pratiquement tous les raccords pneumatiques mâles courants dans les installations industrielles.
- ⦿ Dimensions : 35 mm de largeur × 196 mm de longueur × 3 mm d'épaisseur (1-3/8" × 7-3/4" × 1/8").
- ⦿ Accepte 2 cadenas avec arceau de diamètre ≤ 8,5 mm.

CONDAMNATION DE ROBINET DE BOUTEILLE




Réf.	A	B	C	D
ASL03	92	40	33	45
ASL03-2	83	37	/	31

- ⦿ Fabriqué en ABS résistant.
- ⦿ Produit sans pièces métalliques : ne produit pas d'étincelles et offre une bonne résistance chimique.
- ⦿ Résiste à la fissuration et à l'abrasion dans des conditions climatiques et de température extrêmes.
- ⦿ Peut être combiné avec des morillons de consignation et des cadenas.

Cotes A, B, C et D en mm.



CONDAMNATION DE PRISE

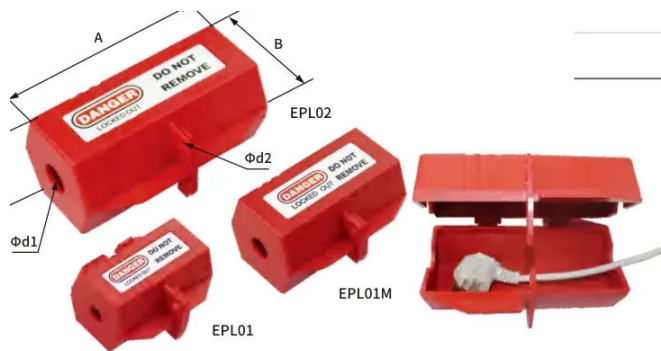


Réf.	Description	A	B	C	d1	d2
EPL01	Pour fiches 110 V	89	51	51	12,7	9,5
EPL01M	Pour fiches 220 V	118,5	65,5	65,6	18	9
EPL02	Pour grandes fiches 220 V / 500 V	178	85,6	84	26	9

- ⦿ Fabriqué en ABS haute résistance.
- ⦿ Empêche l'insertion de la fiche dans la prise de courant ; convient à tous les types de fiches industrielles.
- ⦿ La fiche est entièrement logée dans le dispositif, le câble sortant par un trou d'accès.
- ⦿ Accepte de 2 à 4 cadenas avec arceau jusqu'à 9 mm de diamètre.

Cotes A, B, C, d1 et d2 en mm.

CONDAMNATION DE RACCORD PNEUMATIQUE

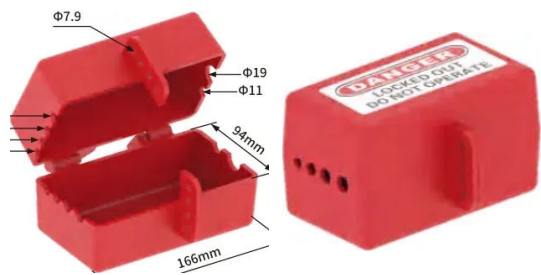

Réf.	Description
EPL03	Condamne 5 tailles de raccord pneumatique : 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm et 19 mm de diamètre

- ⦿ Fabriqué en ABS résistant.
- ⦿ Plusieurs tailles de trou pour s'adapter à différents types de fiches et de raccords.
- ⦿ Les trous sont conçus pour les raccords pneumatiques mâles à col étroit courants sur les flexibles d'air comprimé.
- ⦿ Convient à tous les types de fiches électriques et de raccords pneumatiques.
- ⦿ Il est recommandé de l'utiliser avec un cadenas pour plus de sécurité ; accepte jusqu'à 4 cadenas avec arceau jusqu'à 7,9 mm de diamètre.




CONDAMNATION DE PRISE



Réf.	Description	A	B	C	d1
EPL04	Pour fiches jusqu'à 58 mm	110	70	21	7
EPL05	Pour fiches jusqu'à 78 mm	190	90	25	7

- ⦿ Fabriqué en plastique technique ABS ; supporte des températures de -20 °C à +90 °C.
 - ⦿ Permet la condamnation simultanée par 2 personnes.
 - ⦿ Convient à la condamnation de fiches industrielles et domestiques.
- Cotes A, B, C et d1 en mm.

CONDAMNATION DE BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE

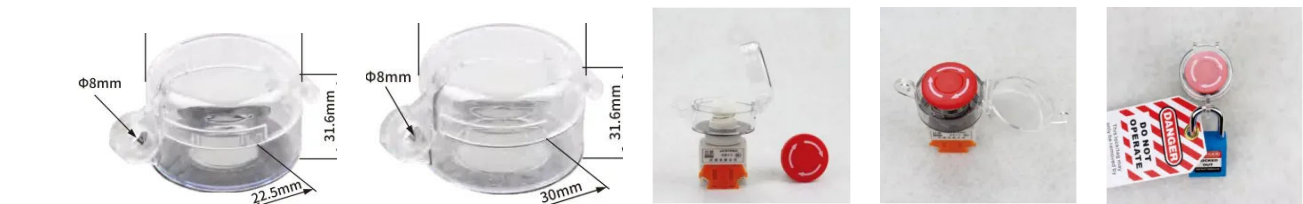


- ⦿ Fabriqué en polycarbonate (PC) transparent résistant.
- ⦿ S'adapte aux boutons d'arrêt d'urgence à pousser ou à tourner.
- ⦿ Facile à utiliser ; empêche en permanence l'actionnement accidentel.
- ⦿ Convient aux boutons de 22,5 mm à 30 mm de diamètre.

Réf.	Description
SBL01-D22	Hauteur : 31,6 mm ; diamètre extérieur : 49,8 mm ; diamètre intérieur : 22,5 mm
SBL01M-D25	Hauteur : 31,6 mm ; diamètre extérieur : 49,8 mm ; diamètre intérieur : 25,5 mm
SBL02-D30	Hauteur : 31,6 mm ; diamètre extérieur : 49,8 mm ; diamètre intérieur : 30 mm



CONDAMNATION DE BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE

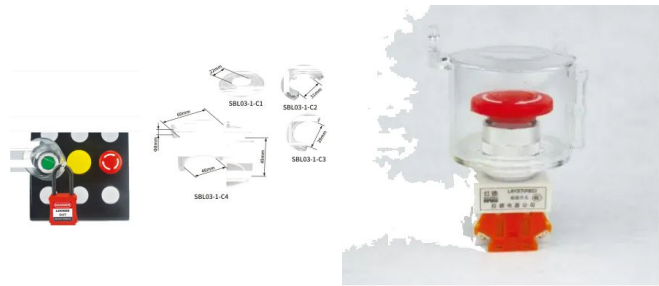

Réf.	Description
SBL03-1	Avec les composants C1, C2 et C4
SBL03-1-C1	Diamètre de condamnation : 22 mm
SBL03-1-C2	Diamètre de condamnation : 31 mm
SBL03-1-C3	Avec adhésif 3M ; diamètre de condamnation jusqu'à 39 mm
SBL03-1-C4	Composant de capot

- Fabriqué en PC transparent.
- Empêche l'accès au bouton ou à la commande.
- La base adaptatrice en forme de fer à cheval permet le montage sur des plaques d'identification en relief et en position décentrée, pour s'adapter aux sélecteurs rotatifs.
- Accepte des boutons jusqu'à 50 mm de diamètre et 45 mm de hauteur.
- Convient aux boutons de 31 mm et 22 mm de diamètre.


CONDAMNATION DE BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE



Réf.	Description
SBL09	Diamètre du trou : 22,7 mm ; hauteur intérieure : 47 mm
SBL10	Diamètre du trou : 29,8 mm ; hauteur intérieure : 47 mm

- Fabriqué en polycarbonate (PC) transparent résistant.
- S'adapte aux boutons d'arrêt d'urgence à pousser ou à tourner.
- Facile à utiliser ; empêche en permanence l'actionnement accidentel.
- Convient aux boutons de 22,7 mm à 29,8 mm de diamètre.

CONDAMNATION DE BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE

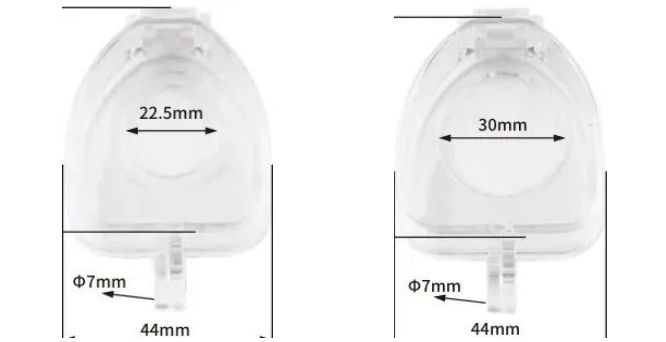

Réf.	Description
SBL05	Diamètre du trou : 22,5 mm
SBL06	Diamètre du trou : 30 mm

- Fabriqué en PC transparent.
- Empêche l'accès au bouton ou à la commande.
- Convient aux boutons de 22,5 mm à 30 mm de diamètre.
- Évite les actionnements par erreur.

CONDAMNATION DE BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE



Réf.	Description
SBL07	Diamètre du trou : 22 mm ; hauteur intérieure : 35 mm
SBL08	Diamètre du trou : 30 mm ; hauteur intérieure : 35 mm

- Fabriqué en polycarbonate (PC) transparent résistant.
- S'adapte aux boutons d'arrêt d'urgence à pousser ou à tourner.
- Facile à utiliser ; empêche en permanence l'actionnement accidentel.
- Convient aux boutons de 22 mm à 30 mm de diamètre.



SAC DE CONSIGNATION DE SÉCURITÉ



Réf.	Description
LB11	442 mm (L) × 248 mm (l)
LB12	647 mm (L) × 248 mm (l)

- ⦿ Fabriqué en tissu souple et résistant.
- ⦿ Condamne efficacement les connecteurs électriques de grande taille ou de forme irrégulière et les boîtes à boutons de palans.
- ⦿ Sac en nylon indéchirable, souple et résistant ; se range facilement dans les caisses à outils de sécurité.
- ⦿ Signalisation d'avertissement personnalisable.

CONDAMNATION DE FICHE INDUSTRIELLE



Réf.	Description
EPL11	Pour fiches industrielles de 6 à 125 A

- ⦿ Fabriqué en plastique technique ABS.
- ⦿ Corps compact et léger ; condamne la plupart des types de fiches industrielles.
- ⦿ Étiquettes personnalisables.
- ⦿ Usage universel : condamne les fiches industrielles de toutes tailles sans outil.
- ⦿ Il est recommandé de l'utiliser avec des cadenas ; peut être combiné avec des morillons de consignation pour plusieurs utilisateurs.


SAC DE CONSIGNATION POUR TROUS D'HOMME



Réf.	Description
MHL01	Dimensions : 485 mm (l) × 420 mm (H) ; le câble de consignation est vendu séparément

- ⦿ Fabriqué en tissu polyester résistant à l'usure.
- ⦿ Avec un câble de consignation de 5 m, il permet de condamner tous les types de trous d'homme.
- ⦿ Signalisation d'avertissement imprimée sur la surface ; personnalisable.

CONDAMNATION DE SECTIONNEUR

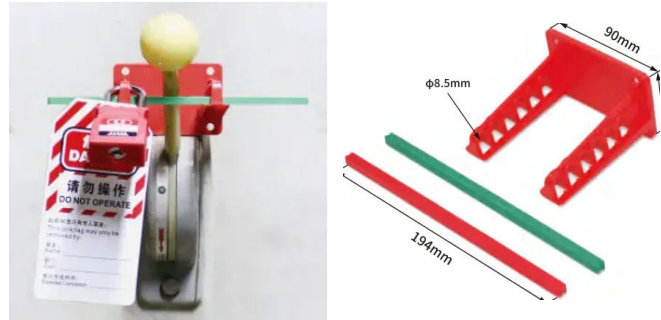

Réf.	Description
ECL11	Pour sectionneurs de 35 à 85 mm

- ⦿ Base en plastique technique ABS et tige principale en nylon (PA).
- ⦿ Le guide arrière autocollant se fixe de façon permanente sur le tableau électrique : il suffit de nettoyer la surface et de le coller, sans perçage.
- ⦿ Condamne les sectionneurs de 35 à 85 mm de hauteur.
- ⦿ Les barres de couleur indiquent la position de l'interrupteur : la barre rouge indique qu'il est hors tension et la verte, sous tension.



CONDAMNATION D'INTERRUPTEUR MURAL



Réf.	Description
WSL02	Dimensions : 158 mm × 64 mm × 98 mm

- ⦿ Fabriqué en polycarbonate (PC) transparent haute résistance.
- ⦿ S'installe de façon permanente sur tous les types d'interrupteurs et autres appareils électriques ; il faut ouvrir le cadenas pour les actionner, ce qui évite les chocs accidentels.
- ⦿ Se fixe avec des vis à tôle ou avec du ruban adhésif double face 3M.


CAPOT POUR INTERRUPTEUR MURAL



Réf.	Description
WSL11	Dimensions : 119 mm × 45 mm × 26 mm

- ⦿ Fabriqué en ABS technique et PC ; supporte des températures de -20 °C à +90 °C.
- ⦿ Panneau transparent permettant de voir si l'interrupteur est sous ou hors tension.
- ⦿ Réglable en 2 tailles pour condamner les interrupteurs muraux.
- ⦿ Étiquettes personnalisables dans toutes les langues.


CONDAMNATION DE SÉLECTEUR

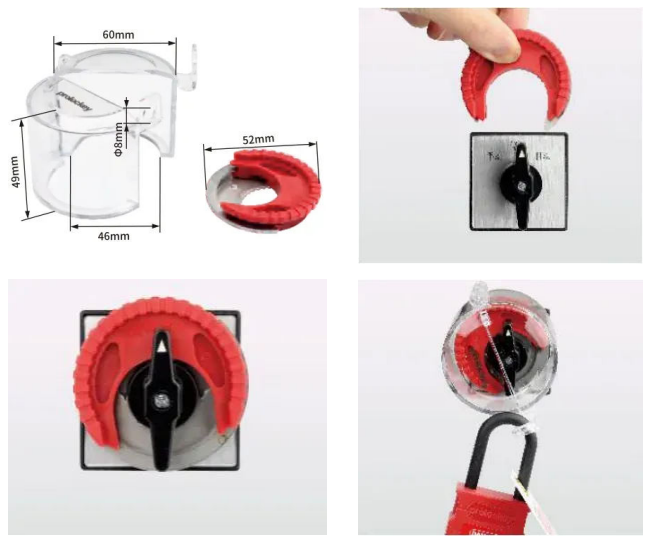

Réf.	Description
WSL05	Pour sélecteurs rotatifs avec un espace entre la commande et le panneau ≥ 2 mm

- ⦿ Fabriqué en polycarbonate (PC) ; supporte des températures de -20 °C à +120 °C.
- ⦿ Facile à installer, prêt à l'emploi.
- ⦿ Convient à la protection de sécurité lors de la maintenance d'équipements dans l'industrie chimique, les centrales électriques, la sidérurgie, les ateliers, etc.
- ⦿ 1 position de trou pour cadenas.

CONDAMNATION D'INTERRUPTEUR MURAL

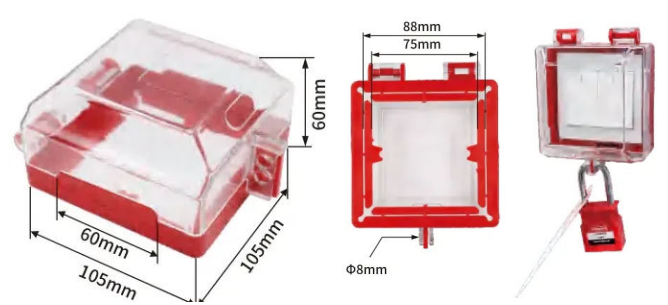

Réf.	Description
WSL21	Dimensions de la base : 75 mm × 75 mm et 88 mm × 88 mm

- ⦿ Fabriqué en polycarbonate (PC) transparent haute résistance.
- ⦿ S'installe de façon permanente sur l'interrupteur mural ou d'autres appareils électriques ; il faut ouvrir le cadenas pour les actionner.
- ⦿ Base et côtés démontables. Les trous des deux côtés permettent également de condamner une fiche branchée au mur, de sorte qu'elle ne puisse pas être débranchée.
- ⦿ Se fixe avec des vis à tôle ou avec du ruban adhésif double face 3M.



CONDAMNATION D'INTERRUPTEUR MURAL



Réf.	Description
WSL31	Dimensions : 80 mm × 80 mm × 60 mm

- ⦿ Fabriqué en polycarbonate (PC) transparent haute résistance.
- ⦿ Facile à installer : il suffit de le coller sur l'armoire ou le tableau électrique.
- ⦿ Convient à la protection de sécurité lors de la maintenance d'équipements dans l'industrie chimique, les centrales électriques, la sidérurgie, les ateliers, etc.
- ⦿ Convient aux commutateurs ou interrupteurs électriques industriels d'une dimension extérieure inférieure à 70 mm.


CONDAMNATION DE BOUTON-POUSOIR



Réf.	Description
SBL41	Diamètre du trou : 22 mm ou 30 mm

- ⦿ Fabriqué en polycarbonate ; supporte des températures de -20 °C à +120 °C.
- ⦿ Diamètre de condamnation de 22 mm, extensible à 30 mm en retirant la pièce démontable.
- ⦿ Pour condamner des boutons-poussoirs électriques tels que les boutons d'arrêt d'urgence.
- ⦿ Permet la condamnation simultanée par 2 personnes.


CONDAMNATION D'INTERRUPTEUR MURAL

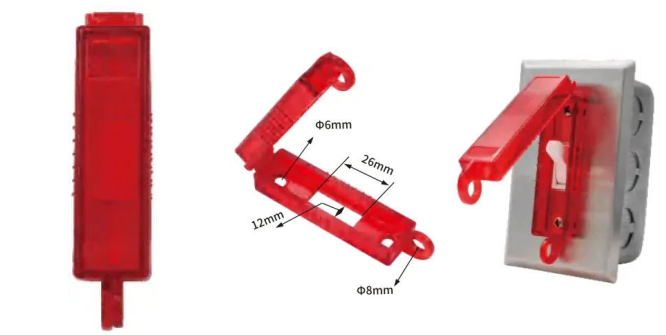

Réf.	Description
WSL41	Diamètre du trou : 26 mm (L) × 12 mm (l)

- ⦿ Fabriqué en polycarbonate (PC) transparent haute résistance.
- ⦿ Convient à la condamnation d'interrupteurs muraux de type américain (à levier).
- ⦿ Facile à utiliser ; empêche en permanence l'actionnement accidentel.

CONDAMNATION D'INTERRUPTEUR À BASCULE

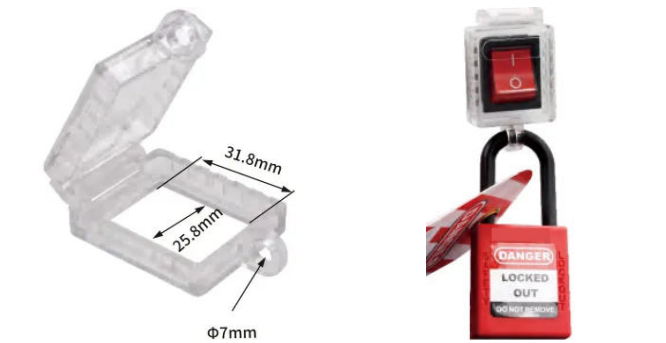

Réf.	Description
SBL31	Dimensions de la base : 31,8 mm × 25,8 mm

- ⦿ Fabriqué en polycarbonate (PC) transparent haute résistance.
- ⦿ Convient aux interrupteurs à bascule standard.
- ⦿ Accepte des cadenas avec arceau jusqu'à 7 mm de diamètre.



CONDAMNATION DE BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE



Réf.	Description
SBL51	Diamètre du trou : 28 mm

- © Fabriqué en polycarbonate ; supporte des températures de -20 °C à +120 °C.
- © Conçu spécifiquement pour condamner les boutons d'arrêt d'urgence Siemens ou les boutons avec collerette de protection dans les espaces réduits.
- © Convient à l'industrie chimique, alimentaire, pharmaceutique et à d'autres environnements.
- © Permet la condamnation simultanée par 2 personnes.

CONDAMNATION DE MANETTE ÉLECTRIQUE




Réf.	Description
PHL01	Sangle rouge : 280 mm (L) × 25 mm (l)

- © Fabriqué en ABS industriel résistant ; supporte des températures de -20 °C à +90 °C.
- © Se compose d'une base orange (avec adhésif 3M), de deux tendeurs et d'une sangle rouge.
- © Installation très simple : on colle le corps sur le panneau, on ajuste la sangle dans la position adéquate et on ferme avec un cadenas et une étiquette.
- © Largement utilisé dans les secteurs électrique, pétrolier et sanitaire.



CONDAMNATION ÉLECTRIQUE INDUSTRIELLE MULTIFONCTION

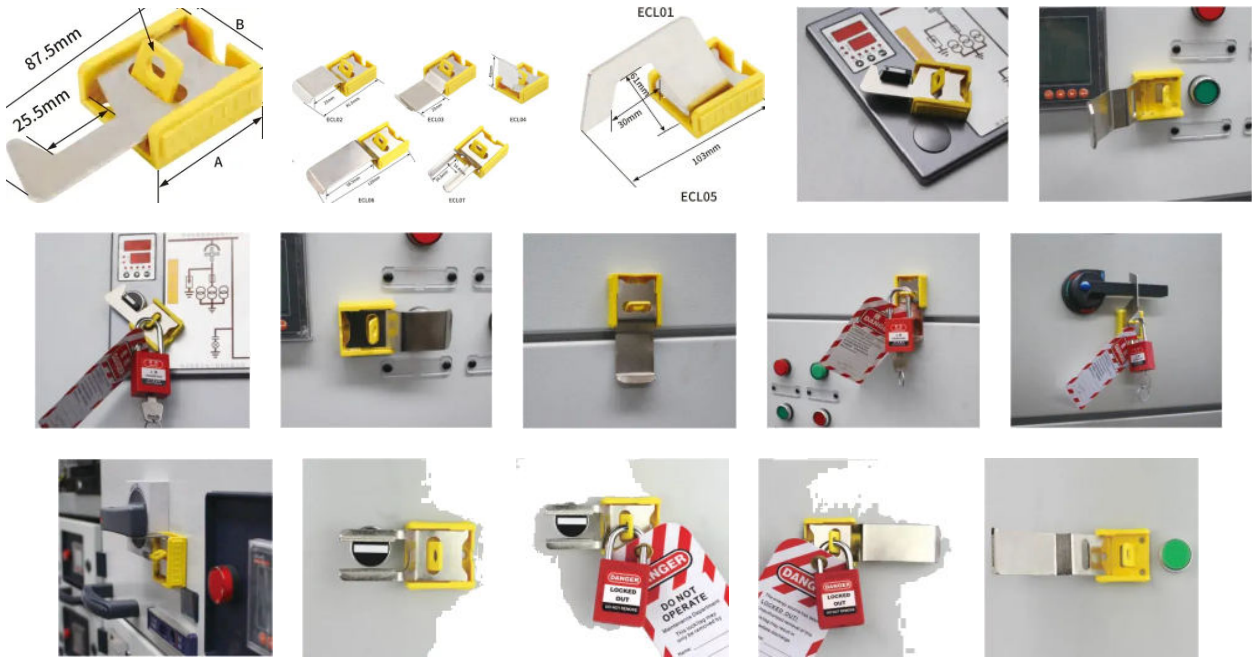

- ⦿ Corps en ABS et platine métallique en acier chromé.
- ⦿ Permet de condamner une grande variété de commandes non standard sur les tableaux électriques et de distribution.
- ⦿ Se fixe avec des vis ou avec du ruban adhésif double face 3M.
- ⦿ Sur demande, des platines d'autres formes peuvent être conçues selon les besoins du client.

Cotes A, B et C en mm (corps de la condamnation). Les références se distinguent par la forme de la platine métallique.

Réf.	A	B	C
ECL01	45,5	45	17
ECL02	45,5	45	17
ECL03	45,5	45	17
ECL04	45,5	45	17
ECL05	45,5	45	17
ECL06	45,5	45	17
ECL07	45,5	45	17




06 MORAILLONS DE CONSIGNATION

Les morillons de consignation permettent à plusieurs intervenants de condamner un même point d'isolement d'énergie : l'équipement ne peut pas être remis en marche tant que le dernier intervenant n'a pas retiré son cadenas. Disponibles en acier, aluminium, alliage de zinc et nylon non conducteur, avec mâchoires de 1" (25 mm) et 1,5" (38 mm) et capacité jusqu'à 24 cadenas.




MORAILLON DE CONSIGNATION EN ACIER

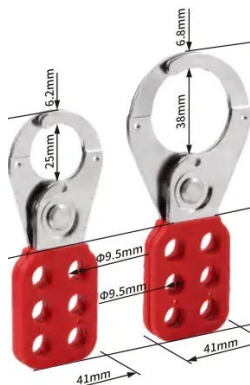

Réf.	Description
SH01	Mâchoire de 1" (25 mm), accepte jusqu'à 6 cadenas.
SH02	Mâchoire de 1,5" (38 mm), accepte jusqu'à 6 cadenas.

- Poignée en PA et arceau en acier chromé avec corps recouvert de plastique ou de vinyle rouge ; résistant à l'oxydation.
- Permet de poser plusieurs cadenas lors de l'isolement d'une même source d'énergie.
- Trous pour cadenas : 9,5 mm de diamètre.
- Mâchoire : 1" (25 mm) et 1,5" (38 mm).


MORAILLON DE CONSIGNATION EN ACIER ÉCONOMIQUE

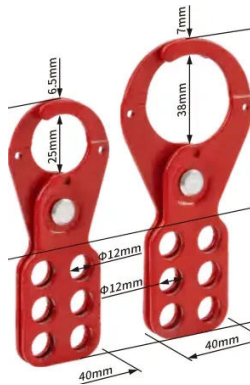

Réf.	Description
ESH01	Mâchoire de 1" (25 mm), accepte jusqu'à 6 cadenas.
ESH02	Mâchoire de 1,5" (38 mm), accepte jusqu'à 6 cadenas.

- Fabriqué en acier résistant avec corps recouvert de plastique ou de vinyle rouge ; résistant à l'oxydation.
- Permet à plusieurs intervenants de condamner un même point d'énergie en fixant leurs dispositifs sur l'équipement.
- Trous pour cadenas : 12 mm de diamètre.
- Mâchoire : 1" (25 mm) et 1,5" (38 mm).

MORAILLON DE CONSIGNATION EN ACIER AVEC CROCHET

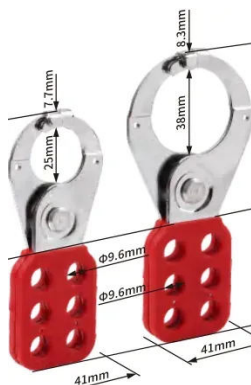

Réf.	Description
SH01-H	Mâchoire de 1" (25 mm), accepte jusqu'à 6 cadenas.
SH02-H	Mâchoire de 1,5" (38 mm), accepte jusqu'à 6 cadenas.

- Poignée en PA et arceau en acier chromé avec corps recouvert de plastique ou de vinyle rouge ; résistant à l'oxydation.
- Languettes de verrouillage anti-manipulation qui empêchent toute ouverture non autorisée.
- Trous pour cadenas : 9,6 mm de diamètre.
- Mâchoire : 1" (25 mm) et 1,5" (38 mm).

MORAILLON DE CONSIGNATION EN ACIER ÉCONOMIQUE AVEC CROCHET




Réf.	Description
ESH01-H	Mâchoire de 1" (25 mm), accepte jusqu'à 6 cadenas.
ESH02-H	Mâchoire de 1,5" (38 mm), accepte jusqu'à 6 cadenas.

- Fabriqué en acier trempé avec revêtement en peinture poudre ; résistant et inoxydable.
- Double système de fermeture : les crochets des mâchoires empêchent leur séparation.
- Trous pour cadenas : 12 mm de diamètre.
- Mâchoire : 1" (25 mm) et 1,5" (38 mm).



MORAILLON DE CONSIGNATION EN ACIER À DOUBLE EXTRÉMITÉ

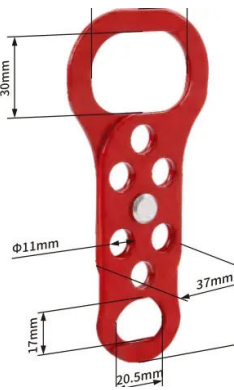

Réf.	Description
DSH01	Mâchoire de tête : 46 × 30 mm ; mâchoire de queue : 20,5 × 17 mm ; longueur : 136 mm.

- ⦿ Fabriqué en acier peint en rouge.
- ⦿ Permet de poser plusieurs cadenas lors de l'isolement d'une même source d'énergie.
- ⦿ Trous pour cadenas : 11 mm de diamètre.
- ⦿ Longueur totale : 136 mm, avec mâchoires de 20,5 mm et 46 mm.


MORAILLON DE CONSIGNATION EN NYLON
ARCEAU DE 3 MM OU 6 MM



Réf.	Description
NH04	Dimensions totales : 61,5 × 105 mm ; accepte jusqu'à 4 cadenas.
NH05	Dimensions totales : 61,5 × 106 mm ; accepte jusqu'à 4 cadenas.

- ⦿ Fabriqué en nylon.
- ⦿ Corps non conducteur, adapté à la consignation d'isollements électriques en environnements corrosifs ou soumis à des exigences de protection contre les explosions.
- ⦿ Disponible avec arceau de 3 mm ou 6 mm de diamètre.


MORAILLON DE CONSIGNATION EN NYLON

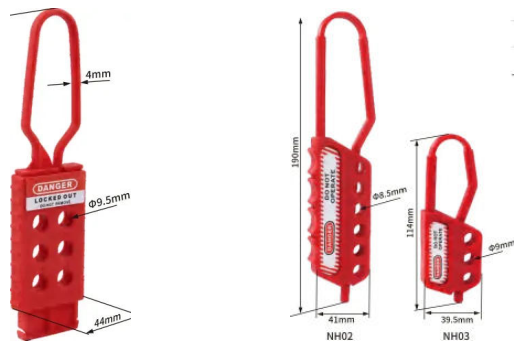

Réf.	Description
NH01	Dimensions totales : 44 × 175 mm ; accepte jusqu'à 6 cadenas.
NH02	Dimensions totales : 41 × 190 mm ; accepte jusqu'à 6 cadenas.
NH03	Dimensions totales : 39,5 × 114 mm ; accepte jusqu'à 3 cadenas.

- ⦿ Fabriqué en nylon résistant.
- ⦿ Corps non conducteur, adapté à l'isolement électrique en environnements corrosifs ou soumis à des exigences de protection contre les explosions.
- ⦿ Permet de poser plusieurs cadenas lors de l'isolement d'une même source d'énergie.
- ⦿ Étiquettes personnalisables.

MORAILLON DE CONSIGNATION EN ALUMINIUM

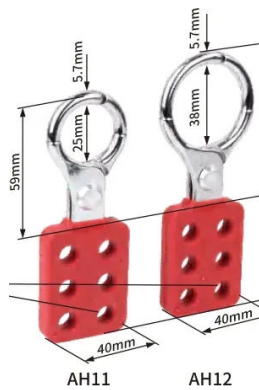


Réf.	Description
AH11	Mâchoire de 1" (25 mm), accepte jusqu'à 6 cadenas.
AH12	Mâchoire de 1,5" (38 mm), accepte jusqu'à 6 cadenas.

- ⦿ Arceau en aluminium traité en surface, anti-étincelles, et corps recouvert de nylon rouge.
- ⦿ Permet de poser plusieurs cadenas lors de l'isolement d'une même source d'énergie.
- ⦿ Trous pour cadenas : 9 mm de diamètre.
- ⦿ Mâchoire : 1" (25 mm) et 1,5" (38 mm).




MORAILLON DE CONSIGNATION EN ALUMINIUM À DOUBLE EXTRÉMITÉ

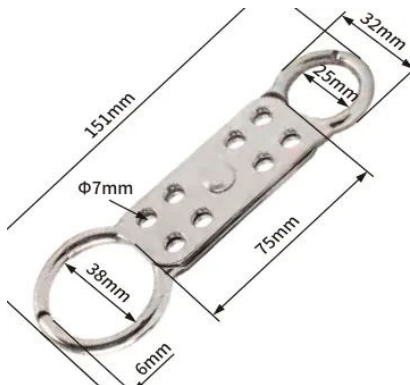

Réf.	Description
DAH01	Mâchoire de tête : 38 mm ; mâchoire de queue : 25 mm ; longueur : 151 mm.

- Fabriqué en aluminium traité en surface, anti-étincelles.
- Permet de poser plusieurs cadenas lors de l'isolement d'une même source d'énergie.
- Couleur personnalisable. Marquage laser du logo disponible.
- Longueur totale : 151 mm, avec mâchoires de 25 mm et 38 mm.


MORAILLON DE CONSIGNATION TYPE PAPILLON

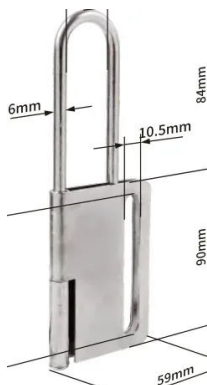

Réf.	Description
BAH02	Dimensions totales : 59 × 174 mm ; longueur d'arceau : 84 mm.

- Fabriqué en acier trempé haute résistance avec revêtement antioxydant.
- Permet de poser plusieurs cadenas lors de l'isolement d'une même source d'énergie.
- Maintient l'équipement hors service pendant les réparations ou les réglages.

MORAILLON DE CONSIGNATION EN ALLIAGE DE ZINC

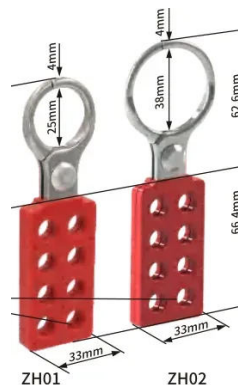

Réf.	Description
ZH01	Mâchoire de 1" (25 mm), accepte jusqu'à 8 cadenas.
ZH02	Mâchoire de 1,5" (38 mm), accepte jusqu'à 8 cadenas.

- Corps principal en alliage de zinc ; poignée recouverte de PA.
- Permet de poser plusieurs cadenas lors de l'isolement d'une même source d'énergie.
- Trous pour cadenas : 9 mm de diamètre.

MORAILLON DE CONSIGNATION EN ALUMINIUM AVEC ÉTIQUETTE




Réf.	Description
LAH03	Dimensions totales : 76 × 189 mm ; accepte jusqu'à 8 cadenas.

- Fabriqué en alliage d'aluminium anodisé.
- Languettes de fermeture anti-manipulation ; permet de poser plusieurs cadenas lors de l'isolement d'une même source d'énergie.
- Étiquette de sécurité haute visibilité, réutilisable et inscriptible : accepte crayon, stylo ou marqueur pour un usage répété.
- Étiquette et couleur personnalisables.



MORAILLON DE CONSIGNATION COULISSANT À TROUS



Réf.	Description
AH31	Accepte jusqu'à 12 cadenas.
AH32	Accepte jusqu'à 24 cadenas.

- ⦿ Finition en aluminium anodisé, à haute résistance à la corrosion.
- ⦿ Maintient l'équipement hors service pendant les réparations ou les réglages.
- ⦿ La commande ne peut pas être actionnée tant que le cadenas du dernier intervenant n'a pas été retiré du morillon.
- ⦿ Trous de condamnation décalés : le morillon ne peut pas rester bloqué en position ouverte.
- ⦿ Zones en relief qui améliorent le coulisement.

MORAILLON DE CONSIGNATION TYPE PAPILLON ARCEAU DE 5 MM



Réf.	Description
BAH03	Dimensions totales : 54,5 × 112 mm.

- ⦿ Fabriqué en tôle d'acier trempé ; surface du corps traitée avec une peinture haute température.
- ⦿ Plusieurs méthodes de condamnation.
- ⦿ Facilite la consignation collective de plusieurs personnes.
- ⦿ Adapté à l'industrie chimique, à la construction mécanique, au secteur électrique et énergétique, etc.

MORAILLON DE CONSIGNATION TYPE PAPILLON ARCEAU DE 4 MM



Réf.	Description
BAH21	Dimensions totales : 57 × 81 mm.

- ⦿ Morillon en acier avec poignée en plastique rouge.
- ⦿ L'arceau en acier de 4 mm s'adapte aux points de consignation de petite taille.
- ⦿ Accepte jusqu'à 2 cadenas de sécurité.

MORAILLON DE CONSIGNATION EN ALUMINIUM AVEC ÉTIQUETTE FERMETURE À BAÏONNETTE À RESSORT



Réf.	Description
LAH11	Dimensions totales : 73 × 178 mm.

- ⦿ Fermeture à baïonnette à ressort, plus confortable à l'usage.
- ⦿ Corps principal en aluminium anodisé et intérieur en acier inoxydable, pour une meilleure résistance à la corrosion.
- ⦿ Permet la consignation collective de plusieurs responsables.
- ⦿ Étiquette de sécurité inscriptible à la main.



07 ÉTIQUETTES DE CONSIGNATION

Les étiquettes de consignation identifient le responsable de la pose du dispositif de condamnation et la personne autorisée à le retirer. La gamme comprend des étiquettes d'avertissement en PVC, des étiquettes d'identification personnalisables format carte et des porte-étiquettes en ABS pour échafaudages, avec inscriptions personnalisables.



ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ



- © Fabriquée en PVC.
- © L'étiquette indique qui est responsable de la pose du dispositif de condamnation et qui est autorisé à le retirer ou à le modifier.

Réf.	Description
LT01	75 mm (larg.) × 146 mm (haut.) × 0,5 mm (ép.)
LT02	75 mm (larg.) × 146 mm (haut.) × 0,5 mm (ép.)
LT03	75 mm (larg.) × 146 mm (haut.) × 0,5 mm (ép.)
LT22	85 mm (larg.) × 156 mm (haut.) × 0,5 mm (ép.) ; plastifiée

ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION PERSONNALISÉE

Réf.	Description
LT11	54 × 86 mm, format carte de crédit.

- © Fabriquée en PVC.
- © Accepte toute information : nom de l'entreprise, photographie, nom, téléphone de contact ou autres données nécessaires.
- © Cette étiquette d'identification de consignation indique directement qui est le responsable et ses coordonnées.

GRAND PORTE-ÉTIQUETTES MULTIFONCTION POUR ÉCHAFAUDAGES



Réf.	Description
SLT04	Dimensions : 184 × 260 mm ; 1 étiquette avec 1 support.

- © Fabriqué en ABS.
- © Assure un contrôle systématique, procédural et conforme à la réglementation des échafaudages sur chantier.
- © Avec l'inscription "Do Not Use Equipment" ("Ne pas utiliser l'équipement") imprimée sur la face avant.



PORTE-ÉTIQUETTES POUR ÉCHAFAUDAGES



Réf.	Description
SLT01	Dimensions : 310 × 92 mm ; diamètre du trou : 60 mm ; 1 étiquette avec 1 support.
SLT02	Dimensions : 213 × 56 mm ; 1 étiquette avec 1 support.
SLT03	Dimensions : 81 × 39 mm ; support seul.

- © Fabriqué en ABS.
- © Assure un contrôle systématique, procédural et conforme à la réglementation des échafaudages sur chantier.
- © Offre un enregistrement clair des inspections, avec intégrité et contrôle du travail réalisé.
- © Étiquettes disponibles en trois matériaux résistants et inscriptibles, avec informations très visibles.
- © Chaque référence comprend un support d'étiquette d'échafaudage et une étiquette. Les étiquettes sont personnalisables.



08 BOÎTES ET STATIONS DE CONSIGNATION

Boîtes de consignation collective, boîtes portables et stations de consignation, en tôle d'acier peinte ou en plastique technique (ABS, PC, acrylique). Elles permettent de centraliser cadenas, morillons, étiquettes et petits dispositifs de condamnation, et d'appliquer la consignation collective : chaque intervenant pose son propre cadenas sur la boîte qui conserve les clés des points d'isolement. Il existe des versions portables, murales et des stations de grande capacité, avec la possibilité de personnaliser les dimensions, les couleurs et les panneaux.



BOÎTE DE CONSIGNATION COLLECTIVE PORTABLE



Réf.	Description
LK01	Dimensions : 227 mm (larg.) × 152 mm (haut.) × 88 mm (prof.) ; capacité de 12 cadenas.
LK01-2	Dimensions : 227 mm (larg.) × 152 mm (haut.) × 88 mm (prof.) ; un côté avec fenêtre transparente.
LK02	Dimensions : 227 mm (larg.) × 152 mm (haut.) × 88 mm (prof.) ; capacité de 13 cadenas.
LK02-2	Dimensions : 227 mm (larg.) × 152 mm (haut.) × 88 mm (prof.) ; un côté avec fenêtre transparente.
LK-WMC	Composants de fixation murale pour LK01 et LK02

- ⦿ Fabriquée en tôle d'acier avec revêtement plastique appliqué à haute température ; poignée en acier inoxydable et nylon.
- ⦿ Plusieurs personnes peuvent condamner en même temps les éléments critiques.
- ⦿ Peut servir de mini-boîte de consignation portable : accepte plusieurs étiquettes, morillons, petits dispositifs de condamnation, etc.
- ⦿ Marquage en anglais ; autres langues sur demande.

Versions bleues disponibles : LK01-BLU et LK02-2-BLU.
Composants de fixation murale : LK-WMC.


STATION MÉTALLIQUE POUR CADENAS



Réf.	Description
LK04	450 mm (larg.) × 600 mm (haut.) × 85 mm (prof.)

- ⦿ Fabriquée en tôle d'acier avec revêtement plastique appliqué à haute température.
- ⦿ 32 emplacements pour cadenas ; chaque emplacement peut recevoir 2 cadenas ou morillons.
- ⦿ Autres dimensions et spécifications sur demande.

STATION MÉTALLIQUE POUR CADENAS

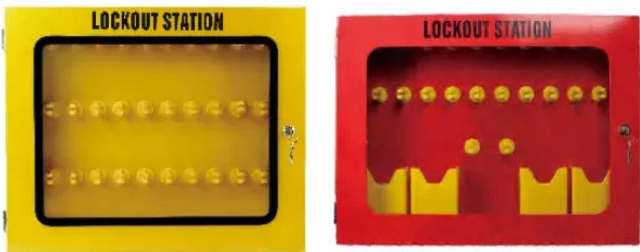

Réf.	Description
LK04-2	560 mm (larg.) × 460 mm (haut.) × 70 mm (prof.)
LK04-3	580 mm (larg.) × 430 mm (haut.) × 90 mm (prof.)

- ⦿ Fabriquée en tôle d'acier avec revêtement plastique appliqué à haute température.
- ⦿ LK04-2 : 30 crochets pour cadenas, avec une capacité de 60 cadenas.
- ⦿ LK04-3 : 20 crochets pour cadenas et 4 supports pour étiquettes.
- ⦿ Adaptée à la gestion centralisée de la consignation.
- ⦿ Peut être fabriquée avec panneau opaque (sans fenêtre) sur demande.



STATION DE CONSIGNATION DE GESTION



Réf.	Description
LK03	360 mm (larg.) × 450 mm (haut.) × 163 mm (prof.)
LK03-2	480 mm (larg.) × 600 mm (haut.) × 180 mm (prof.)
LK03-3	600 mm (larg.) × 800 mm (haut.) × 200 mm (prof.)
LK03-4	600 mm (larg.) × 1000 mm (haut.) × 200 mm (prof.)
LK03-P	360 mm (larg.) × 450 mm (haut.) × 163 mm (prof.) ; 10 crochets supplémentaires
LK03-2-P	480 mm (larg.) × 600 mm (haut.) × 180 mm (prof.) ; 16 crochets supplémentaires

- ⦿ Fabriquée en tôle d'acier avec revêtement plastique appliqué à haute température.
- ⦿ Deux séparateurs réglables qui permettent de répartir l'espace facilement.
- ⦿ Station multifonction pour tous types de dispositifs de condamnation, particulièrement adaptée à un usage par service.
- ⦿ Peut être fabriquée avec panneau opaque (sans fenêtre) sur demande.
- ⦿ Peut être fabriquée dans n'importe quelle dimension sur demande.

BOÎTE DE CONSIGNATION COLLECTIVE EN PLASTIQUE




Réf.	Description
LK31	100 mm (larg.) × 160 mm (haut.) × 120 mm (prof.)

- ⦿ Fabriquée en plastique technique ABS et PC.
- ⦿ Conception avec panneau transparent qui permet de voir le contenu.
- ⦿ Peut être condamnée par 8 cadenas de sécurité en même temps ; adaptée à la gestion de la consignation.
- ⦿ Dispose de 6 crochets intérieurs et 2 extérieurs.



BOÎTE DE CONSIGNATION COLLECTIVE PORTABLE

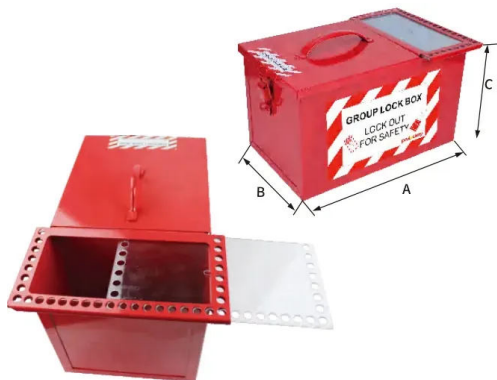

Réf.	Description	A (cm)	B (cm)	C (cm)
LK05	Capacité maximale : 17 cadenas	33,8	15,2	19
LK06	Capacité maximale : 32 cadenas	38,1	22,9	26,7

- Boîte combinée de rangement et de consignation collective : elle dispose d'un compartiment de rangement avec fermeture et d'un compartiment de consignation collective.
- Fabriquée en acier haute résistance avec revêtement en poudre pour une meilleure protection contre la corrosion ; le compartiment de consignation collective possède une fenêtre transparente en PC avec fente pour introduire les clés.
- Un cadenas est posé sur chaque point de contrôle d'énergie et les clés sont déposées dans la boîte ; ensuite, chaque intervenant pose son propre cadenas sur la boîte pour en interdire l'accès.
- Chaque employé conserve le contrôle exclusif en posant son propre cadenas sur la boîte qui contient les clés des cadenas de travail.
- Tant que le cadenas d'un seul intervenant reste sur la boîte, il est impossible d'accéder aux clés des cadenas de travail rangées à l'intérieur.


BOÎTE DE CONSIGNATION COLLECTIVE



Réf.	Description
LK07	288 mm (larg.) × 144 mm (haut.) × 128 mm (prof.)

- Construction en acier inoxydable AISI 430 pour une résistance maximale à la corrosion.
- Fenêtre transparente résistante aux chocs qui permet de voir les clés conservées.
- Fenêtre latérale pour voir les cadenas non utilisés.
- 18 trous de condamnation numérotés pour faciliter l'identification.
- Loquet avec trou pour cadenas en face avant pour la condamnation des opérations.
- Conception avec languettes latérales qui facilite la pose des cadenas.
- Fente avec joint pour déposer les clés dans un bac amovible.
- Trous de drainage dans le fond pour limiter l'accumulation de liquides à l'intérieur.
- Conception empilable qui facilite le rangement et le transport de plusieurs boîtes.
- Bacs porte-clés amovibles de rechange disponibles.

STATION MÉTALLIQUE POUR CADENAS

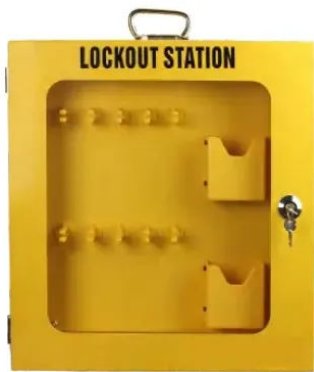


Réf.	Description
LK41-1	480 mm (larg.) × 500 mm (haut.) × 85 mm (prof.)

- Fabriquée en tôle d'acier avec revêtement plastique appliqué à haute température.
- LK41-1 : 10 crochets pour cadenas et 2 supports pour étiquettes.
- Adaptée à la gestion centralisée de la consignation.
- Peut être fabriquée avec panneau opaque (sans fenêtre) sur demande.



BOÎTE DE CONSIGNATION COLLECTIVE

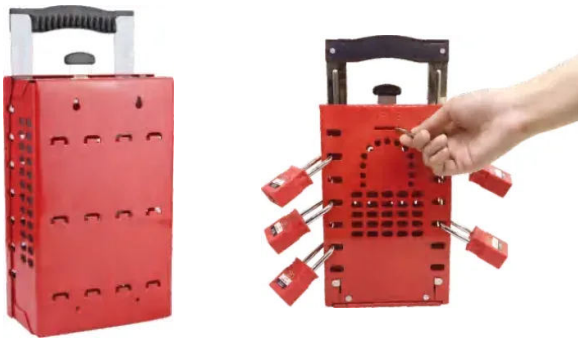

Réf.	Description
LK21	165 mm (larg.) × 325 mm (haut.) × 85 mm (prof.)

- Fabriquée en tôle d'acier avec revêtement plastique appliqué à haute température ; poignée en acier inoxydable et nylon.
- Conçue pour conserver les clés pendant l'arrêt d'équipements de grande taille.
- Peut servir de mini-boîte de consignation portable : accepte plusieurs étiquettes, morillons, petits dispositifs de condamnation, etc.
- Double fonction : fixation murale ou usage portable.
- L'espace de rangement intégré accepte 12 cadenas rangés ou des centaines de clés en vrac.
- Jusqu'à 14 intervenants peuvent la condamner en même temps.
- Autres couleurs sur demande.

BOÎTE DE CONSIGNATION COLLECTIVE EN PLASTIQUE



Réf.	Description
LK32	102 mm (larg.) × 220 mm (haut.) × 65 mm (prof.)

- Fabriquée en plastique technique ABS et PC.
- Panneau transparent qui permet de voir le contenu.
- Peut être condamnée par des cadenas de sécurité à arceau de diamètre ≤ 8 mm.
- Permet la gestion de jusqu'à 14 personnes en même temps.
- Conception monobloc avec 2 crochets, robuste et durable.
- Le panneau dispose d'une fente pour introduire la clé, ce qui facilite son retour dans la boîte.

STATION MÉTALLIQUE POUR CADENAS



Réf.	Description
LK42	440 mm (larg.) × 400 mm (haut.) × 123 mm (prof.) ; capacité de 10 cadenas, plusieurs petits dispositifs de condamnation et étiquettes.
LK43	520 mm (larg.) × 540 mm (haut.) × 123 mm (prof.) ; capacité de 20 cadenas, plusieurs petits dispositifs de condamnation et étiquettes.

- Fabriquée en tôle d'acier avec revêtement appliqué à haute température et panneau en méthacrylate.
- Pour le rangement et la gestion centralisés des cadenas de sécurité et des petits dispositifs de condamnation.



BOÎTE DE CONSIGNATION COLLECTIVE MURALE



LK71



LK72

Réf.	Description
LK71	203 mm (larg.) × 178 mm (haut.) × 57 mm (prof.) ; capacité de 7 cadenas.
LK72	430 mm (larg.) × 178 mm (haut.) × 57 mm (prof.) ; capacité de 15 cadenas.

- ⦿ Fabriquée en acier avec revêtement en poudre, avec fente pour clés sur le dessus.
- ⦿ Comprend une fenêtre transparente en polycarbonate qui coulisse et se retire lorsque les cadenas sont enlevés.
- ⦿ Comprend des crochets pour clés et des étiquettes d'identification qui simplifient la gestion des clés, ainsi que des trous prépercés et la visserie pour un montage rapide.


STATION DE CONSIGNATION



LS01



LS02



LS03

Réf.	Description
LS01	410 mm (larg.) × 315 mm (haut.) × 65 mm (prof.)
LS02	565 mm (larg.) × 400 mm (haut.) × 65 mm (prof.)
LS03	565 mm (larg.) × 400 mm (haut.) × 65 mm (prof.), avec support pour petits dispositifs de condamnation.

- ⦿ Fabriquée en plastique technique PC.
- ⦿ Conception monobloc, avec couvercle pouvant être condamné.
- ⦿ Accepte cadenas, morillons, étiquettes de consignation et quelques colliers de serrage.
- ⦿ Dispose d'un trou pour cadenas qui permet de condamner la station et de limiter l'accès au personnel non autorisé.



STATION DE CONSIGNATION



Réf.	Description
LS04	560 mm (larg.) × 324 mm (haut.) × 112 mm (prof.) ; 2 bacs basculants et 8 crochets.
LS05	Station combinée pour le rangement de dispositifs de condamnation

- ⦿ Fabriquée en plastique technique ABS et PC.
- ⦿ 8 crochets pour suspendre cadenas de sécurité ou morillons.
- ⦿ Accepte de nombreux cadenas, morillons, étiquettes, petits dispositifs de condamnation, etc.
- ⦿ Couvercle translucide avec fermeture qui protège le contenu de la poussière et évite la perte de matériel.

STATION DE CONSIGNATION COMBINÉE




- ⦿ Fabriquée en plastique technique PC.
- ⦿ Conception monobloc, avec couvercle pouvant être condamné.
- ⦿ Accepte de nombreux cadenas, morillons, étiquettes, petits dispositifs de condamnation, etc.
- ⦿ Dispose d'un trou pour cadenas qui permet de condamner la station et de limiter l'accès au personnel autorisé.
- ⦿ Dimensions générales : 520 mm (larg.) × 631 mm (haut.) × 85 mm (prof.).

Réf.	Description
LS11	Capacité de 60 cadenas.
LS12	Capacité de 40 cadenas, 8 morillons et étiquettes.
LS13	Capacité de 40 cadenas et petits dispositifs de condamnation.
LS14	Capacité de nombreuses étiquettes de consignation.
LS15	Capacité de nombreuses étiquettes et petits dispositifs de condamnation.
LS16	Capacité de 20 cadenas et 2 porte-documents à pince.
LS17	Capacité de 40 cadenas et 2 téléphones.
LS18	Capacité de 6 téléphones.



STATION DE CONSIGNATION OUVERTE

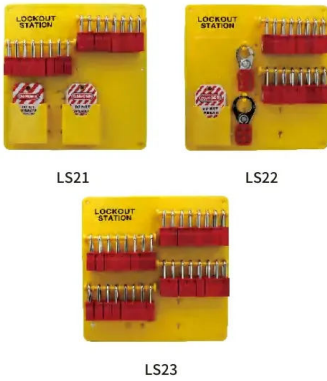

Réf.	Description
LS21	Accepte de 10 à 16 cadenas et 2 supports pour étiquettes.
LS22	Accepte de 10 à 16 cadenas, 2 morillons et 1 support pour étiquettes.
LS23	Accepte de 20 à 32 cadenas.

- ⦿ Fabriquée en ABS, robuste et durable.
- ⦿ Les accessoires peuvent être combinés librement selon les besoins.
- ⦿ Logo personnalisable.
- ⦿ Dimensions générales : 380 mm (larg.) × 380 mm (haut.) × 10 mm (prof.).

STATION DE CONSIGNATION



- ⦿ Station fabriquée en plastique technique ABS avec couvercle transparent en PC.
- ⦿ Le couvercle en PC protège les dispositifs de condamnation de la poussière et évite leur perte.
- ⦿ Accepte cadenas, morillons, étiquettes de consignation et autres dispositifs de condamnation.
- ⦿ Dispose d'un trou pour cadenas qui permet de condamner toute la station et d'empêcher le personnel non autorisé d'accéder aux dispositifs rangés.
- ⦿ Dimensions générales : 603 mm (larg.) × 600 mm (haut.) × 66,8 mm (prof.).

Réf.	Description
LS31	Capacité de 60 cadenas.
LS32	Capacité de 40 cadenas, 4 morillons et étiquettes.
LS33	Capacité de 40 cadenas et petits dispositifs de condamnation.
LS34	Capacité de nombreuses étiquettes de consignation et 4 morillons.
LS35	Capacité de 40 cadenas et 1 porte-documents à pince.
LS36	Capacité de 20 cadenas et 2 porte-documents à pince.



STATION DE CONSIGNATION



Réf.	Description
LK12	Station pour 10 cadenas, 345 mm (haut.) × 345 mm (larg.)
LK13	Station pour 20 cadenas, 595 mm (haut.) × 295 mm (larg.)
LK14	Station pour 36 cadenas, 546 mm (haut.) × 597 mm (larg.)

- ⦿ Fabriquée en acrylique brillant et durable, avec rails porte-cadenas également en acrylique.
- ⦿ Étiquette d'avertissement personnalisable.
- ⦿ Accepte cadenas, étiquettes et morillons.

STATION DE CONSIGNATION
PANNEAU À SILHOUETTES




- ⦿ Fabriquée en panneau Chevron, PVC et alliage d'aluminium.
- ⦿ Les silhouettes des dispositifs facilitent l'inventaire et le rangement.
- ⦿ Les silhouettes servent d'indicateurs d'état : elles montrent clairement quel équipement est en cours d'utilisation.
- ⦿ Conception et logo personnalisables.

Réf.	Description
LS51	280 mm (larg.) × 400 mm (haut.)
LS52	360 mm (larg.) × 540 mm (haut.)
LS53	660 mm (larg.) × 520 mm (haut.)
LS54	800 mm (larg.) × 650 mm (haut.)
LS55	1220 mm (larg.) × 800 mm (haut.)
LS56	1220 mm (larg.) × 800 mm (haut.)



VITRINE POUR PERMIS DE TRAVAIL

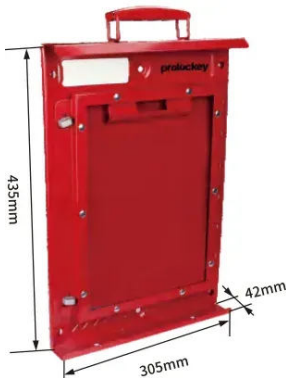

Réf.	Description
LK51	305 mm (larg.) × 435 mm (haut.)

- ⦿ Fabriquée en tôle d'acier avec revêtement plastique appliqué à haute température.
- ⦿ Fenêtre transparente résistante aux chocs, pour voir et protéger les permis de travail.
- ⦿ Joint en caoutchouc qui protège les documents de l'eau en extérieur ou pendant le nettoyage.
- ⦿ Comprend une poignée de transport pour une utilisation sans fixation murale.

STATION DE CONTRÔLE DES PERMIS



Réf.	Description
LK53	305 mm (larg.) × 780 mm (haut.) × 90 mm (prof.)

- ⦿ La station de contrôle des permis LK53 réunit la vitrine pour permis de travail LK51 et la boîte de consignation collective murale LK52.
- ⦿ Installée en différents points d'une usine, la série LK53 améliore l'efficacité et l'effcience de la consignation collective, tout en communiquant le détail et l'état des permis de travail.

BOÎTE DE CONSIGNATION COLLECTIVE
FIXATION MURALE



Réf.	Description
LK52	305 mm (larg.) × 345 mm (haut.) × 90 mm (prof.)

- ⦿ Fabriquée en tôle d'acier avec revêtement plastique appliqué à haute température.
- ⦿ Fenêtre transparente résistante aux chocs, pour voir les clés retenues pendant la consignation.
- ⦿ 12 trous numérotés pour les cadenas de sécurité personnels.
- ⦿ Comprend un plateau porte-cadenas amovible pour transporter les cadenas d'équipement jusqu'aux points d'isolement pendant la consignation.
- ⦿ Bac à clés amovible : il recueille les clés retenues et les maintient visibles pendant la consignation, et permet de les récupérer facilement lors de la déconsignation.

CAISSE À OUTILS DE CONSIGNATION
POUR LA MAINTENANCE



PLK11L



PLK11



PLK11S

Réf.	Description
PLK11S	365 mm (larg.) × 185 mm (haut.) × 140 mm (prof.)
PLK11	408 mm (larg.) × 195 mm (haut.) × 185 mm (prof.)
PLK11L	450 mm (larg.) × 245 mm (haut.) × 213 mm (prof.)

- ⦿ Fabriquée en tôle de fer revêtue et plastique technique PP.
- ⦿ Textes d'avertissement personnalisables.

STATION DE CONSIGNATION

BOÎTE MURALE AVEC PORTE TRANSPARENTE



Réf.	Description
PLK21	Capacité de 24 cadenas.
PLK22	Capacité de 12 cadenas, 4 morillons de consignation et étiquettes.
PLK23	Capacité de 12 cadenas et étiquettes.
PLK24	Capacité de 12 cadenas et 2 plateaux de petits dispositifs de condamnation.
PLK25	Capacité de 1 plateau de petits dispositifs de condamnation et étiquettes.
PLK26	Capacité de 3 plateaux de petits dispositifs de condamnation.

- ⊙ Station en plastique technique ABS avec couvercle transparent en PC.
- ⊙ Trous prépercés pour fixation murale et poignée adaptable pour le transport.
- ⊙ Porte transparente avec fermeture : permet de voir le contenu instantanément et le protège des dommages, des vols et des pertes.
- ⊙ Dimensions extérieures : 440 mm (larg.) × 390 mm (haut.) × 130 mm (prof.).

PORTE-CADENAS PORTABLE

EN TOILE, POUR CEINTURE



Réf.	Description
PH02	Capacité jusqu'à 12 cadenas

- ⊙ Fabriqué en toile oxford industrielle résistante.
- ⊙ Léger et souple ; se porte à la ceinture et accepte jusqu'à 12 cadenas.
- ⊙ Avec ressort en plastique pour retenir les clés.
- ⊙ Diamètre total de 183 mm ; trous pour cadenas de Ø 10 mm.

STATION MÉTALLIQUE POUR CADENAS

Réf.	Description
PLS01	140 mm (long.) × 40 mm (larg.) × 80 mm (haut.) ; capacité de 5 cadenas.
PLS02	270 mm (long.) × 40 mm (larg.) × 80 mm (haut.) ; capacité de 10 cadenas.
PLS03	400 mm (long.) × 40 mm (larg.) × 80 mm (haut.) ; capacité de 15 cadenas.
PLS04	530 mm (long.) × 40 mm (larg.) × 80 mm (haut.) ; capacité de 20 cadenas.

- ⊙ Fabriquée en acier haute résistance avec finition en peinture poudre, pour une longue durée de vie en installations industrielles.
- ⊙ Étiquette d'avertissement en anglais ; autres langues sur demande.

PORTE-CADENAS PORTABLE

EN NYLON



Réf.	Description
PH01	Capacité jusqu'à 12 cadenas

- ⊙ Fabriqué en nylon renforcé moulé (plastique technique).
- ⊙ Permet de transporter jusqu'à 12 cadenas à la fois.
- ⊙ Étiquette d'avertissement en anglais ; autres langues sur demande.



SAC DE CONSIGNATION PORTABLE



Réf.	Description
LB02	350 mm (long.) × 230 mm (haut.) × 210 mm (larg.)
LB03	390 mm (long.) × 290 mm (haut.) × 210 mm (larg.)

- ⦿ Fabriqué en tissu nylon imperméable haute résistance.
- ⦿ Marquage du sac personnalisable.
- ⦿ Avec poignées et bandoulière pour faciliter le transport.

SACOCHE DE SÉCURITÉ



Réf.	Description
LB21	200 mm (long.) × 130 mm (haut.) × 55 mm (larg.)
LB31	280 mm (long.) × 300 mm (haut.) × 80 mm (larg.)
LB41	240 mm (long.) × 160 mm (haut.) × 100 mm (larg.)
LB51	195 mm (long.) × 115 mm (haut.) × 75 mm (larg.)

- ⦿ Fabriquée en tissu polyester résistant à l'eau.
- ⦿ Légère et facile à transporter ou à porter sur soi.
- ⦿ Marquage de la sacoche personnalisable.



SAC DE CONSIGNATION PORTABLE
SACOCHE BANANE



Réf.	Description
LB61	620 mm (long.) × 160 mm (haut.) × 100 mm (larg.)

- ⦿ Fabriqué en tissu polyester résistant à l'eau.
- ⦿ Léger et facile à transporter ou à porter sur soi grâce à la ceinture réglable.
- ⦿ Marquage du sac personnalisable.

PORTE-CLÉS D'IDENTIFICATION
EN PLASTIQUE



Réf.	Description
KT01	Étiquette intérieure personnalisable

- ⦿ Fabriqué en PE, durable.
- ⦿ Comprend une carte en papier blanc inscriptible à l'intérieur.
- ⦿ Dimensions : 58 × 21 mm.
- ⦿ Disponible dans toutes les couleurs.

ARMOIRE À CLÉS



Réf.	Description
KB24	207 mm (larg.) × 320 mm (haut.) × 54 mm (prof.) ; 24 crochets pour clés
KB32	267 mm (larg.) × 320 mm (haut.) × 54 mm (prof.) ; 32 crochets pour clés
KB48	267 mm (larg.) × 475 mm (haut.) × 54 mm (prof.) ; 48 crochets pour clés
KB72	390 mm (larg.) × 475 mm (haut.) × 54 mm (prof.) ; 72 crochets pour clés
KB96	390 mm (larg.) × 632 mm (haut.) × 54 mm (prof.) ; 96 crochets pour clés
KB120	390 mm (larg.) × 784 mm (haut.) × 54 mm (prof.) ; 120 crochets pour clés
KB150	437 mm (larg.) × 780 mm (haut.) × 54 mm (prof.) ; 150 crochets pour clés
KB180	437 mm (larg.) × 875 mm (haut.) × 54 mm (prof.) ; 180 crochets pour clés

- ⦿ Fabriquée en aluminium traité en surface.
- ⦿ Accepte tous types de clés, cartes, etc.
- ⦿ Autres capacités sur demande.

PORTE-CLÉS D'IDENTIFICATION
EN ALUMINIUM



Réf.	Description
KT11	Contenu et logo personnalisables

- ⦿ Fabriqué en aluminium.
- ⦿ Diamètre extérieur : 38 mm.



MARQUEUR EFFAÇABLE POUR ÉTIQUETTES



Réf.	Description
TP01	Marquage personnalisable

- © Pour écrire sur les étiquettes en PVC.
- © L'écriture s'efface avec un chiffon ou du papier.

POCHETTE POUR DOCUMENTS



Réf.	Description
PDH01	Pochette en plastique de 228 mm (larg.) × 320 mm (long.)

- © Fabriquée en PVC résistant haute durabilité.
- © Adaptée au rangement des permis de travail et des documents d'isolement.



09 KITS DE CONSIGNATION

Kits de consignation prêts à l'emploi, composés d'une station, d'une boîte ou d'un sac de consignation avec une sélection de cadenas de sécurité, de morillons de consignation, d'étiquettes et de dispositifs de condamnation électriques, mécaniques et de vannes. Chaque kit est fourni avec le contenu indiqué ; la composition peut être adaptée sur demande.



KIT DE CONSIGNATION LG01
AVEC STATION DE CONSIGNATION LS01



Réf.	Description
LG01	Kit avec station de consignation LS01, 4 cadenas et 12 étiquettes

- ⊙ 1 × Station de consignation (LS01)
- ⊙ 4 × Cadenas de sécurité (P38S-RED)
- ⊙ 1 × Moraillon de consignation (SH01)
- ⊙ 1 × Moraillon de consignation (SH02)
- ⊙ 12 × Étiquette de consignation (LT03)
- ⊙ Colliers de serrage

KIT DE CONSIGNATION LG02
AVEC STATION DE CONSIGNATION LS02



Réf.	Description
LG02	Kit avec station de consignation LS02, 10 cadenas et 24 étiquettes

- ⊙ 1 × Station de consignation (LS02)
- ⊙ 10 × Cadenas de sécurité (P38S-RED)
- ⊙ 1 × Moraillon de consignation (SH01)
- ⊙ 1 × Moraillon de consignation (SH02)
- ⊙ 24 × Étiquette de consignation (LT03)
- ⊙ Colliers de serrage

KIT DE CONSIGNATION LG03
AVEC CAISSE À OUTILS DE CONSIGNATION PLK11



Réf.	Description
LG03	Kit en caisse à outils PLK11 avec dispositifs de condamnation électriques, de vannes et par câble

- ⊙ 1 × Caisse à outils de consignation (PLK11)
- ⊙ 2 × Moraillon de consignation (SH01)
- ⊙ 2 × Moraillon de consignation (SH02)
- ⊙ 4 × Cadenas de sécurité (P38S-RED)
- ⊙ 2 × Moraillon de consignation en nylon (NH01)
- ⊙ 1 × Condamnation par câble (CB01-6)
- ⊙ 1 × Condamnation de vanne à opercule (AGVL01)
- ⊙ 1 × Condamnation de vanne à boisseau sphérique (ABVL01)
- ⊙ 2 × Condamnation de disjoncteur (CBL11)
- ⊙ 1 × Condamnation de disjoncteur (CBL12)
- ⊙ 2 × Condamnation de disjoncteur (TBLO)
- ⊙ 12 × Étiquette de consignation (LT03)



KIT DE CONSIGNATION LG04
AVEC SACOCHE DE CONSIGNATION LB21



Réf.	Description
LG04	Kit personnel en sacoche LB21 avec 2 cadenas et condamnations de disjoncteur

- ⊗ 1 × Sacoche de consignation (LB21)
- ⊗ 1 × Moraillon de consignation (SH01)
- ⊗ 2 × Étiquette de consignation (LT03)
- ⊗ 2 × Cadenas de sécurité (P38S-RED)
- ⊗ 2 × Condamnation de disjoncteur (CBL11)
- ⊗ 1 × Condamnation de disjoncteur (TBLO)

KIT DE CONSIGNATION LG08
AVEC STATION DE CONSIGNATION LK12



Réf.	Description
LG08	Kit avec station de consignation LK12, 10 cadenas et 12 étiquettes

- ⊗ 1 × Station de consignation (LK12)
- ⊗ 10 × Cadenas de sécurité (P38S-RED)
- ⊗ 2 × Moraillon de consignation (SH01)
- ⊗ 2 × Moraillon de consignation (SH02)
- ⊗ 12 × Étiquette de consignation (LT03)

KIT DE CONSIGNATION LG05
AVEC PORTE-CADENAS PORTABLE PH01



Réf.	Description
LG05	Porte-cadenas portable PH01 avec 12 cadenas

- ⊗ 1 × Porte-cadenas portable (PH01)
- ⊗ 12 × Cadenas de sécurité (P38S-RED)

KIT DE CONSIGNATION LG06
AVEC SAC DE CONSIGNATION LB03



Réf.	Description
LG06	Kit en sac LB03 avec condamnations de vannes, pneumatique et par câble

- ⊗ 1 × Sac de consignation (LB03)
- ⊗ 2 × Cadenas de sécurité (P38S)
- ⊗ 1 × Cadenas laminé (LP01)
- ⊗ 1 × Cadenas laminé (LP05)
- ⊗ 1 × Moraillon de consignation (SH01)
- ⊗ 1 × Moraillon de consignation (SH02)
- ⊗ 1 × Condamnation de vanne à opercule (SGVL01)
- ⊗ 1 × Condamnation de vanne à opercule (SGVL02)
- ⊗ 1 × Condamnation de vanne à opercule (SGVL03)
- ⊗ 1 × Condamnation de vanne à opercule (AGVL01)
- ⊗ 1 × Condamnation de vanne à boisseau sphérique (ABVL01)
- ⊗ 1 × Condamnation pneumatique (ASL04)
- ⊗ 1 × Condamnation par câble (CB01-6)



KIT DE CONSIGNATION LG07
AVEC SAC DE CONSIGNATION LB03, CONdamnATION ÉLECTRIQUE



Réf.	Description
LG07	Kit électrique en sac LB03 avec condamnations de prise et de disjoncteur

- ⊗ 1 × Sac de consignation (LB03)
- ⊗ 1 × Moraillon de consignation (SH01)
- ⊗ 1 × Moraillon de consignation (SH02)
- ⊗ 1 × Cadenas laminé (LP01)
- ⊗ 1 × Cadenas laminé (LP05)
- ⊗ 2 × Cadenas de sécurité (P38S-RED)
- ⊗ 1 × Condamnation de prise (EPL01)
- ⊗ 1 × Condamnation de prise (EPL02)
- ⊗ 1 × Condamnation de disjoncteur (CBL11)
- ⊗ 1 × Condamnation de disjoncteur (CBL12)
- ⊗ 1 × Condamnation de disjoncteur POS, PIS et POW (1 de chaque)
- ⊗ 1 × Condamnation de disjoncteur CBL01-2 et CBL02-2 (1 de chaque)
- ⊗ 1 × Condamnation de disjoncteur SBL03 et SBL01 (1 de chaque)
- ⊗ 1 × Condamnation pneumatique (ASL02)

KIT DE CONSIGNATION LG11
AVEC STATION DE CONSIGNATION LS11



Réf.	Description
LG11	Kit avec station de consignation LS11 et 30 cadenas

- ⊗ 1 × Station de consignation (LS11)
- ⊗ 30 × Cadenas de sécurité (P76S-RED)

KIT DE CONSIGNATION LG09
AVEC STATION DE CONSIGNATION LK13



Réf.	Description
LG09	Kit avec station de consignation LK13, 20 cadenas et 24 étiquettes

- ⊗ 1 × Station de consignation (LK13)
- ⊗ 20 × Cadenas de sécurité (P38S-RED)
- ⊗ 2 × Moraillon de consignation (SH01)
- ⊗ 2 × Moraillon de consignation (SH02)
- ⊗ 24 × Étiquette de consignation (LT03)

KIT DE CONSIGNATION LG10
AVEC STATION DE CONSIGNATION LK14



Réf.	Description
LG10	Kit avec station de consignation LK14, 36 cadenas et 48 étiquettes

- ⊗ 1 × Station de consignation (LK14)
- ⊗ 36 × Cadenas de sécurité (P38S-RED)
- ⊗ 2 × Moraillon de consignation (SH01)
- ⊗ 2 × Moraillon de consignation (SH02)
- ⊗ 48 × Étiquette de consignation (LT03)



KIT DE CONSIGNATION LG12
AVEC STATION DE CONSIGNATION LS12



Réf.	Description
LG12	Kit avec station de consignation LS12, 20 cadenas et 24 étiquettes

- ⊗ 1 × Station de consignation (LS12)
- ⊗ 20 × Cadenas de sécurité (P76S-RED)
- ⊗ 2 × Moraillon de consignation (SH01)
- ⊗ 2 × Moraillon de consignation (SH02)
- ⊗ 24 × Étiquette de consignation (LT03)

KIT DE CONSIGNATION LG14
AVEC STATION DE CONSIGNATION LS14



Réf.	Description
LG14	Kit avec station de consignation LS14 et 108 étiquettes

- ⊗ 1 × Station de consignation (LS14)
- ⊗ 108 × Étiquette de consignation (LT03)

KIT DE CONSIGNATION LG13
AVEC STATION DE CONSIGNATION LS13



Réf.	Description
LG13	Kit avec station de consignation LS13, 20 cadenas et condamnations de vannes et de prise

- ⊗ 1 × Station de consignation (LS13)
- ⊗ 20 × Cadenas de sécurité (P76S-RED)
- ⊗ 1 × Condamnation de vanne à opercule (SGVL01)
- ⊗ 1 × Condamnation de vanne à opercule (SGVL02)
- ⊗ 1 × Condamnation de prise (EPL01)
- ⊗ 1 × Condamnation de prise (EPL01M)

KIT DE CONSIGNATION LG31
AVEC SACOCHE DE CONSIGNATION LB31



Réf.	Description
LG31	Kit personnel en sacoche LB31 avec condamnations de disjoncteur

- ⊗ 1 × Sacoche de consignation (LB31)
- ⊗ 10 × Étiquette de consignation (LT02)
- ⊗ 1 × Cadenas de sécurité (P38S-RED)
- ⊗ 1 × Cadenas en aluminium (ALP38)
- ⊗ 1 × Condamnation de disjoncteur (CBL11)
- ⊗ 1 × Condamnation de disjoncteur (CBL12)
- ⊗ 1 × Condamnation de disjoncteur (CBL13)
- ⊗ 1 × Moraillon de consignation (SH01)



KIT DE CONSIGNATION LG15
AVEC STATION DE CONSIGNATION LS15



Réf.	Description
LG15	Kit avec station de consignation LS15, 72 étiquettes et condamnations de vannes et de prise

- ⊙ 1 × Station de consignation (LS15)
- ⊙ 72 × Étiquette de consignation (LT03)
- ⊙ 1 × Condamnation de vanne à opercule (SGVL01)
- ⊙ 1 × Condamnation de vanne à opercule (SGVL02)
- ⊙ 1 × Condamnation de prise (EPL01)
- ⊙ 1 × Condamnation de prise (EPL01M)

KIT DE CONSIGNATION LG41
AVEC SACOCHE DE CONSIGNATION LB41



Réf.	Description
LG41	Kit personnel en sacoche LB41 avec 2 cadenas et condamnations de disjoncteur

- ⊙ 1 × Sacoche de consignation (LB41)
- ⊙ 1 × Cadenas de sécurité (P38S-RED)
- ⊙ 1 × Cadenas de sécurité (PC175-RED)
- ⊙ 12 × Étiquette de consignation (LT03)
- ⊙ 2 × Condamnation de disjoncteur (CBL32)
- ⊙ 1 × Condamnation de disjoncteur (CBL31)
- ⊙ 1 × Moraillon de consignation (SH01)

KIT DE CONSIGNATION LG51
AVEC SACOCHE DE CONSIGNATION LB51



Réf.	Description
LG51	Kit personnel en sacoche LB51 avec 2 cadenas et 2 morillons

- ⊙ 1 × Sacoche de consignation (LB51)
- ⊙ 2 × Cadenas de sécurité (P38S)
- ⊙ 2 × Étiquette de consignation (LT03)
- ⊙ 2 × Moraillon de consignation (SH01)
- ⊙ 2 × Ruban



KIT DE CONSIGNATION LG61
AVEC SAC DE CONSIGNATION LB61 (SACOCHÉ BANANE)



Réf.	Description
LG61	Kit personnel en sacoche banane LB61 avec 2 cadenas et condamnations de disjoncteur

- ⊙ 1 × Sac de consignation (LB61)
- ⊙ 1 × Cadenas de sécurité (P38S)
- ⊙ 1 × Cadenas de sécurité (PC175)
- ⊙ 2 × Condamnation de disjoncteur (CBL32-S)
- ⊙ 1 × Condamnation de disjoncteur (CBL31-S)
- ⊙ 1 × Moraillon de consignation (SH01)
- ⊙ 12 × Étiquette de consignation (LT03)
- ⊙ Ruban

LIT-OFF DESARROLLO, S.L.



CONTACT

Lit-Off Desarrollo, S.L.

C/ Dels Montcada, 45 · 08203 Sabadell (Barcelona) · España

Tel. +34 93 725 24 77 · info@litoffsl.com

www.litoffsl.com

HORAIRES

Du lundi au vendredi, de 7h00 à 15h00.

COMMANDES ET CONSEIL

Indiquez-nous l'application, le nombre de points de consignation et le système de clés souhaité (KD, KA, MK ou GMK). Nous vous confirmerons disponibilité, délai et options de personnalisation (marquage laser, numérotation, étiquettes dans votre langue).